


- 逆L型形状ですので、用地幅並びに掘削量が最小限で済みます。
- 天端勾配が自在ですので、法面形状や道路勾配に合わせた製品が供給できます。
- H=310~500cmまで10cmピッチで、土留・歩道用( $q=5\text{kN/m}^2$ )と車道用( $q=10\text{kN/m}^2$ )があります。
- 紋様付もございます。

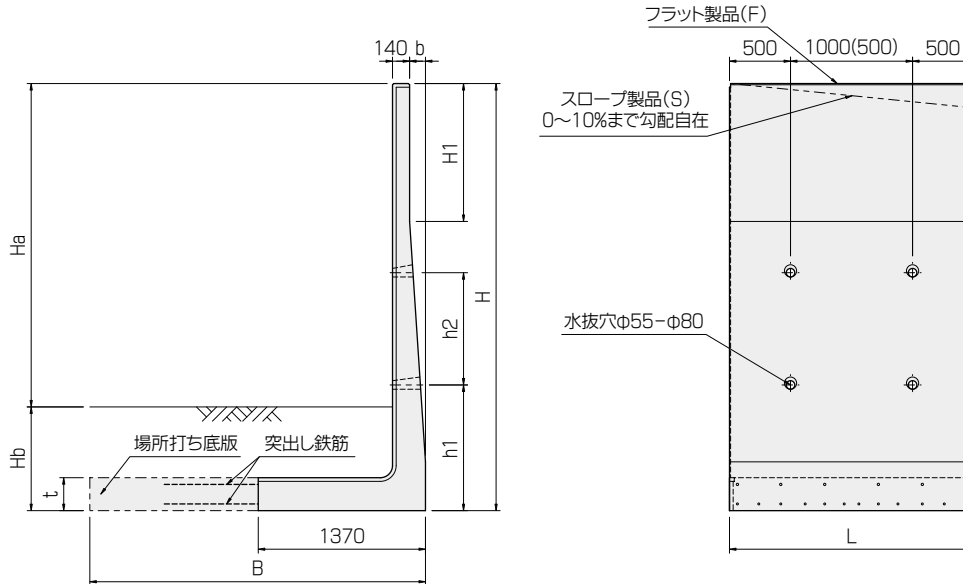

※擁壁背後の地表面は水平とし、擁壁使用の場合は前面土の受働土圧を考慮して設計しております。

| 呼び           | 寸法(mm)    |      |      |     |     |      |      |      | 姿高と必要根入れ深さ(mm)     |      |                     |      | 参考重量(kg) | 必要地耐力( $\text{kN/m}^2$ ) |                     |
|--------------|-----------|------|------|-----|-----|------|------|------|--------------------|------|---------------------|------|----------|--------------------------|---------------------|
|              |           |      |      |     |     |      |      |      | $q=5\text{kN/m}^2$ |      | $q=10\text{kN/m}^2$ |      |          | $q=5\text{kN/m}^2$       | $q=10\text{kN/m}^2$ |
|              | H         | H1   | B    | b   | t   | h1   | h2   | L    | Ha                 | Hb   | Ha                  | Hb   |          |                          |                     |
| MCL-310WS-WF | 3001~3100 | 730  | 2300 | 130 | 270 | 1250 | 920  | 2000 | 2270               | 830  | 2160                | 940  | 4566     | 36                       | 42                  |
| MCL-320WS-WF | 3101~3200 | 830  | 2400 | 130 | 270 | 1250 | 920  | 2000 | 2350               | 850  | 2230                | 970  | 4636     | 37                       | 43                  |
| MCL-330WS-WF | 3201~3300 | 930  | 2500 | 130 | 270 | 1250 | 920  | 2000 | 2430               | 870  | 2310                | 990  | 4706     | 37                       | 43                  |
| MCL-340WS-WF | 3301~3400 | 1030 | 2600 | 130 | 270 | 1250 | 920  | 2000 | 2500               | 900  | 2390                | 1010 | 4777     | 38                       | 44                  |
| MCL-350WS-WF | 3401~3500 | 1130 | 2750 | 130 | 270 | 1250 | 920  | 2000 | 2590               | 910  | 2470                | 1030 | 4847     | 37                       | 43                  |
| MCL-360WS-WF | 3501~3600 | 1230 | 2900 | 130 | 270 | 1250 | 920  | 2000 | 2670               | 930  | 2560                | 1040 | 4916     | 37                       | 42                  |
| MCL-370WS-WF | 3601~3700 | 1330 | 3050 | 130 | 270 | 1250 | 920  | 2000 | 2760               | 940  | 2650                | 1050 | 4986     | 36                       | 41                  |
| MCL-380WS-WF | 3701~3800 | 1430 | 3200 | 130 | 270 | 1250 | 920  | 2000 | 2850               | 950  | 2740                | 1060 | 5056     | 36                       | 41                  |
| MCL-390WS-WF | 3801~3900 | 1530 | 3350 | 130 | 270 | 1250 | 920  | 2000 | 2930               | 970  | 2820                | 1080 | 5127     | 35                       | 40                  |
| MCL-400WS-WF | 3901~4000 | 1630 | 3500 | 130 | 270 | 1250 | 920  | 2000 | 3020               | 980  | 2910                | 1090 | 5196     | 35                       | 40                  |
| MCL-410WS-WF | 4001~4100 | 600  | 3100 | 230 | 370 | 1550 | 2000 | 1500 | 3030               | 1070 | 2920                | 1180 | 5209     | 46                       | 52                  |
| MCL-420WS-WF | 4101~4200 | 700  | 3200 | 230 | 370 | 1550 | 2000 | 1500 | 3120               | 1080 | 3000                | 1200 | 5262     | 46                       | 52                  |
| MCL-430WS-WF | 4201~4300 | 800  | 3300 | 230 | 370 | 1550 | 2000 | 1500 | 3190               | 1110 | 3070                | 1230 | 5314     | 47                       | 53                  |
| MCL-440WS-WF | 4301~4400 | 900  | 3400 | 230 | 370 | 1550 | 2000 | 1500 | 3270               | 1130 | 3150                | 1250 | 5367     | 47                       | 54                  |
| MCL-450WS-WF | 4401~4500 | 1000 | 3500 | 230 | 370 | 1550 | 2000 | 1500 | 3340               | 1160 | 3230                | 1270 | 5419     | 48                       | 54                  |
| MCL-460WS-WF | 4501~4600 | 1100 | 3600 | 230 | 370 | 1550 | 2000 | 1500 | 3420               | 1180 | 3300                | 1300 | 5471     | 49                       | 55                  |
| MCL-470WS-WF | 4601~4700 | 1200 | 3700 | 230 | 370 | 1550 | 2000 | 1500 | 3490               | 1210 | 3380                | 1320 | 5524     | 50                       | 55                  |
| MCL-480WS-WF | 4701~4800 | 1300 | 3800 | 230 | 370 | 1550 | 2000 | 1500 | 3570               | 1230 | 3450                | 1350 | 5577     | 50                       | 56                  |
| MCL-490WS-WF | 4801~4900 | 1400 | 3900 | 230 | 370 | 1550 | 2000 | 1500 | 3640               | 1260 | 3530                | 1370 | 5629     | 51                       | 57                  |
| MCL-500WS-WF | 4901~5000 | 1500 | 4000 | 230 | 370 | 1550 | 2000 | 1500 | 3720               | 1280 | 3610                | 1390 | 5682     | 52                       | 57                  |

※WSは、天端勾配製品。WFは、H寸法が10cmきざみの天端フラット製品です。

※半端製品長・底版カット・天端勾配が10%を超える場合は、特殊製品となります。

※H1寸法は、WFでの寸法です。