



コンクリート境界ブロック (JIS A 5371)

片面歩車道境界ブロック

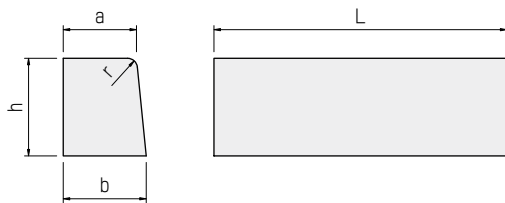

地先境界ブロック

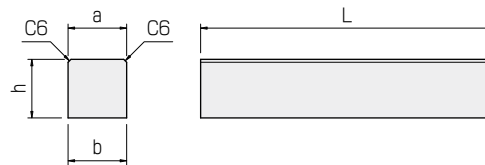


種類	用途
片面歩車道境界ブロック	段差のある歩車道境界に用いるもの
地先境界ブロック	主として歩道と民地の境界に用いるもの

呼び	寸法(mm)					参考重量(kg)	
	a	b	h	r	L		
片面歩車道境界ブロック	A	150	170	200	20	600	44
	B	180	205	250	30	600	66
	C	180	210	300	30	600	81
地先境界ブロック	A	120	120	120	—	600	20
	B	150	150	120	—	600	25
	C	150	150	150	—	600	31

※地先境界ブロックAは面なし、穴あきタイプもございます。

歩車道境界ブロック水抜き（茨城県規格）

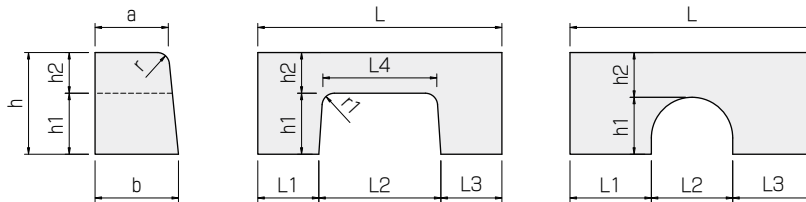


呼び		寸法(mm)											参考重量(kg)		
		a	b	h	r	L	L1	L2	L3	L4	h1	h2		r1	
歩車道境界 ブロック 水抜き	A	150	170	200	20	600	150	300	150	280	120	80	20	31	S
	B	180	205	250	30	600	150	300	150	280	150	100	30	46	S
	B(丸型)	180	205	250	30	600	200	200	200	—	140	110	—	55	S
	C	180	210	300	30	600	150	300	150	280	200	100	30	53	S

歩車道境界ブロック切下げ部

斜2段切下げ上左(右)


斜2段切下げ下左(右)

切下げ低H70

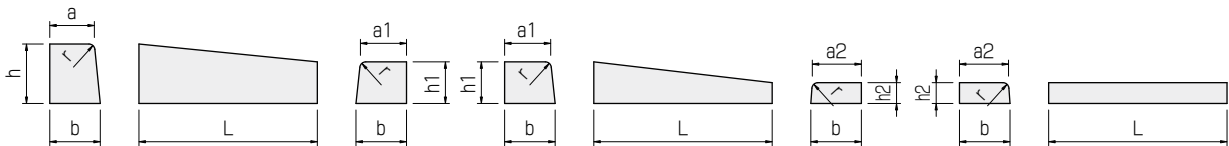

斜1段切下げ左(右)


切下げ低H100



呼び		寸法(mm)									参考重量(kg)	
		a	b	h	r	L	a1	a2	h1	h2		
斜2段切下げ上	A	150	170	200	20	600	155	—	140	—	40	S
斜2段切下げ下	A	—	170	—	20	600	155	165	140	70	28	S
切下げ低H70	A	—	170	—	20	600	—	165	—	70	21	S
斜1段切下げ	A	150	170	200	20	600	160	—	100	—	34	S
	B	180	205	250	30	600	195	—	100	—	48	S
	C	180	210	300	30	600	200	—	100	—	56	S
切下げ低H100	A	—	170	—	20	600	160	—	100	—	23	S
	B	—	205	—	30	600	195	—	100	—	28	S
	C	—	210	—	30	600	200	—	100	—	29	S

AD型斜左(右)

AD型低

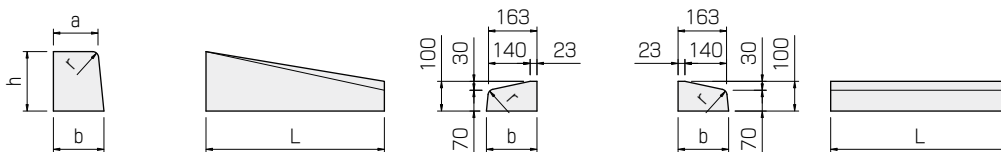


呼び		寸法(mm)					参考重量(kg)
		a	b	h	r	L	
歩車道境界 ブロックAD型	斜	150	170	200	20	600	32
	低	—	170	—	20	600	20

歩車道境界ブロック切下げ部（茨城県規格）


切下げブロック上左(右)

参考重量 75kg

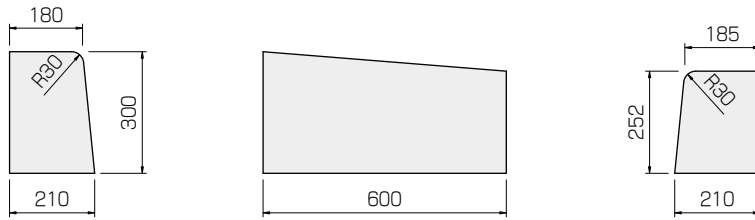


切下げブロック中左(右)

参考重量 88kg

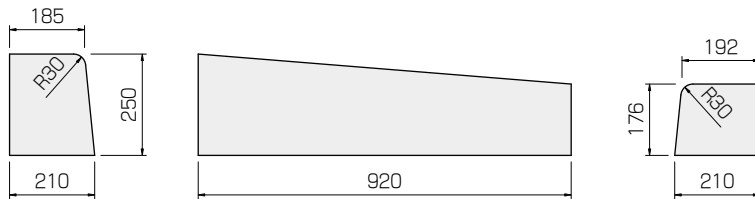



切下げブロック下左(右)

参考重量 56kg

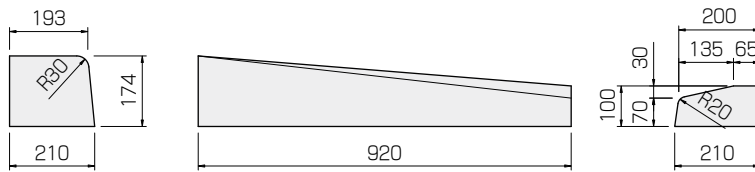


D型

参考重量 25kg

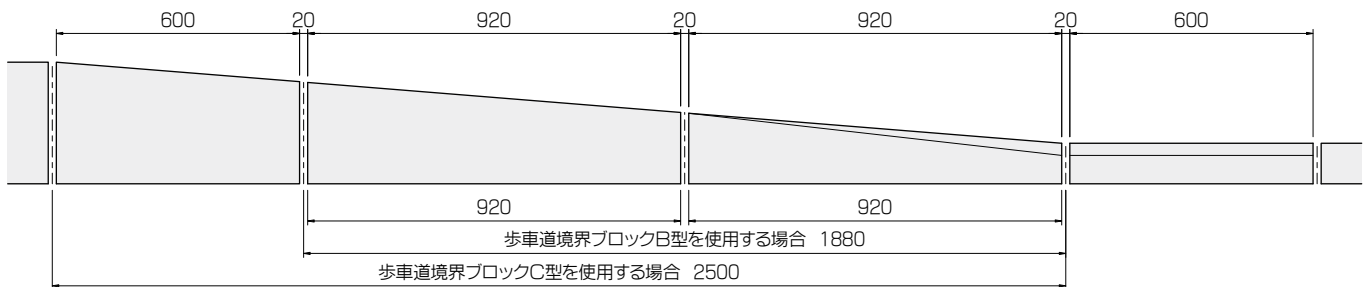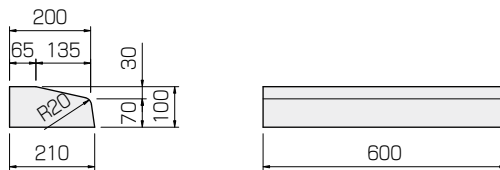

歩車道境界Rブロック

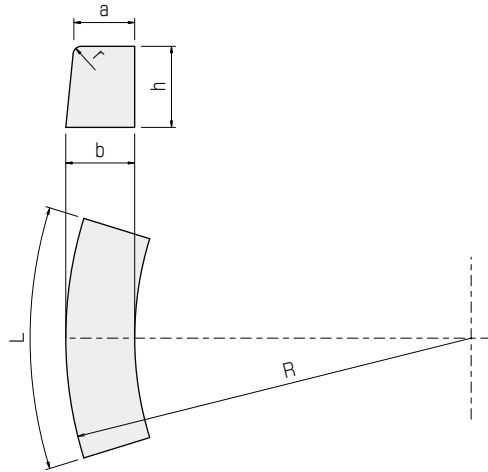


半径R	1/4用(90°)	
	曲線長さ(mm)	使用本数(本)
1000	1570	2.6
1500	2355	3.9
2000	3140	5.2
2500	3925	6.5
3000	4710	7.9
4000	6280	10.5
5000	7850	13.1

呼び	寸法(mm)					参考重量(kg)		
	A	B	C	a	b		h	r
歩車道境界Rブロック	A	150	170	200	20	600	44	S
	B	180	205	250	30	600	66	S
	C	180	210	300	30	600	81	S


歩車道境界ブロックコーナー

正コーナー

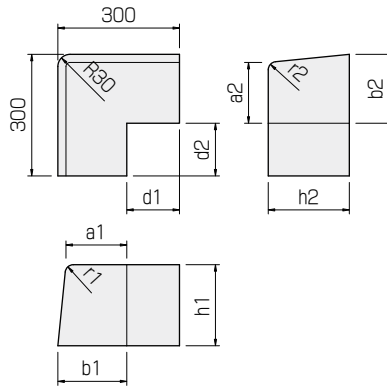

呼び	寸法(mm)										参考重量(kg)
	a1	b1	h1	d1	r1	a2	b2	h2	d2	r2	
歩車道A・Aコーナー	150	170	200	150	20	150	170	200	150	20	31
歩車道B・Bコーナー	180	205	250	95	30	180	205	250	95	30	43
歩車道C・Cコーナー	180	210	300	90	30	180	210	300	90	30	51

逆コーナー

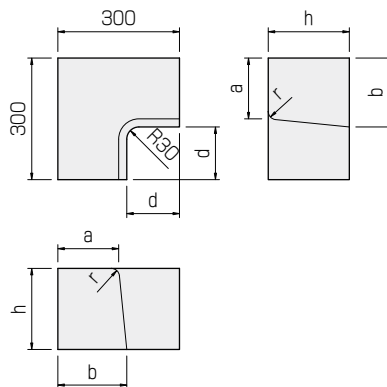


呼び	寸法(mm)						参考重量(kg)
	a	b	c	d	e	r	
歩車道逆A・Aコーナー	150	170	200	150	20	20	30
歩車道逆B・Bコーナー	180	205	250	95	25	30	43
歩車道逆C・Cコーナー	180	210	300	90	30	30	51

※表中のSは取扱製品です。

歩車道境界ブロックE (茨城県規格)


基本

参考重量 80kg

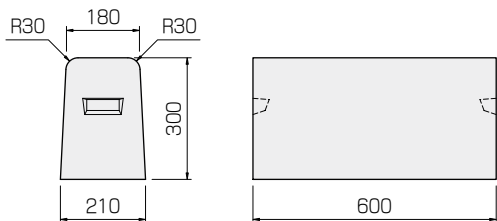


水抜

参考重量 60kg

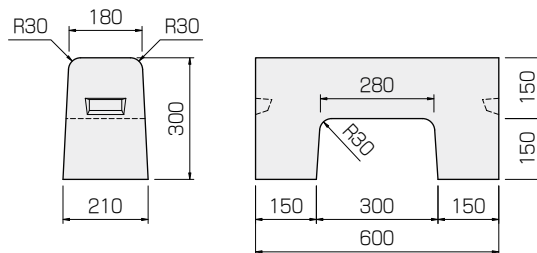


斜

参考重量 56kg

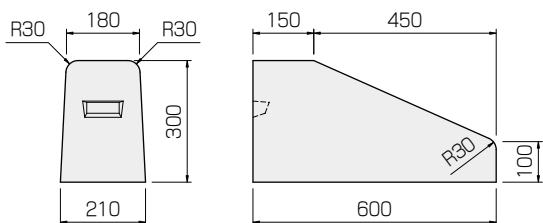

基礎ブロック


参考重量 73 kg・109kg

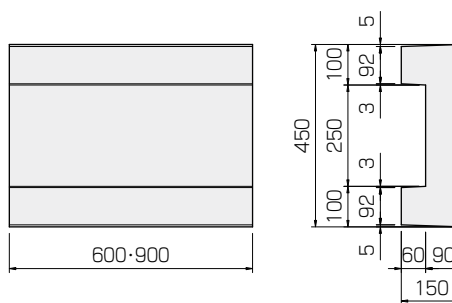

歩車道境界ブロックF


基本

参考重量 66kg

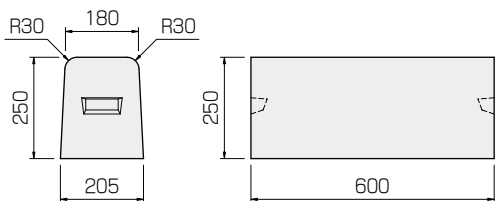


水抜

参考重量 45.5kg

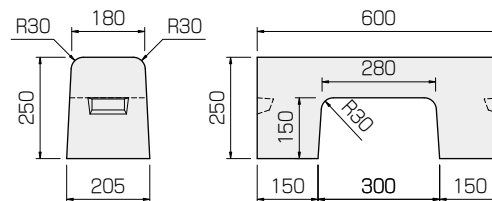

斜

参考重量 44kg

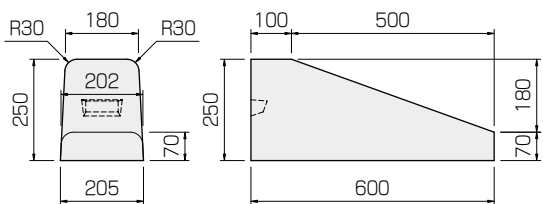

低

参考重量 16kg

