
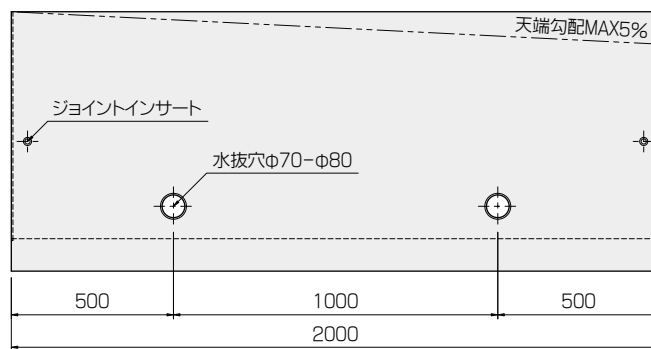


- 本製品は、H高さ 10cm刻みにより規格されている為、施工に必要とする最低高さを使用でき、より経済的な設計が可能です。
- 本製品は擁壁の天端面において製作時に勾配をつける事ができ、現場の地盤高や計画高に合わせて施工設計が可能です。

- OKF-TF I 基本の車道用側溝です(天端勾配はつきません)。
- OKF-TS I 基本の車道用側溝に天端勾配が付き(5%未満の勾配は定価の5%増し、5%以上の勾配は定価の10%増しの価格になります)。



呼び	寸法(mm)			参考重量(kg)	
	H	h	m		
車道用	OKF-300× 300TF(S) I	400	300	200	555
	OKF-300× 400TF(S) I	500	400	200	658
	OKF-300× 500TF(S) I	600	500	200	761
	OKF-300× 600TF(S) I	700	600	200	865
	OKF-300× 700TF(S) I	800	700	200	968
	OKF-300× 800TF(S) I	900	800	200	1072
	OKF-300× 900TF(S) I	1000	900	700	1175
	OKF-300× 1000TF(S) I	1100	1000	700	1278
	OKF-300× 1100TF(S) I	1200	1100	700	1382
	OKF-300× 1200TF(S) I	1300	1200	1000	1485
	OKF-300× 1300TF(S) I	1400	1300	1000	1589
	OKF-300× 1400TF(S) I	1500	1400	1000	1692
	OKF-300× 1500TF(S) I	1600	1500	1000	1795

※全高H1870mm 壁厚90・110・150・170mm 底版厚100・140mm 底版突出幅0~1800mm