


- 本製品は、H高さ 10cm刻みにより規格されている為、施工に必要とする最低高さを使用でき、より経済的な設計が可能です。
- 本製品は側溝の天端面において製作時に勾配をつける事ができ、現場の地盤高や計画高に合わせて施工設計が可能です。
- 鉄筋コンクリート側溝用蓋(IS・IR・ISL・IRL・ISV・IRV)が使用できる為、経済的です。

- OKF-F I・II I が車道用、II が歩道用で基本の側溝です(天端勾配はつきません)。
- OKF-S I・II I が車道用、II が歩道用で基本の側溝に天端勾配が付きます。

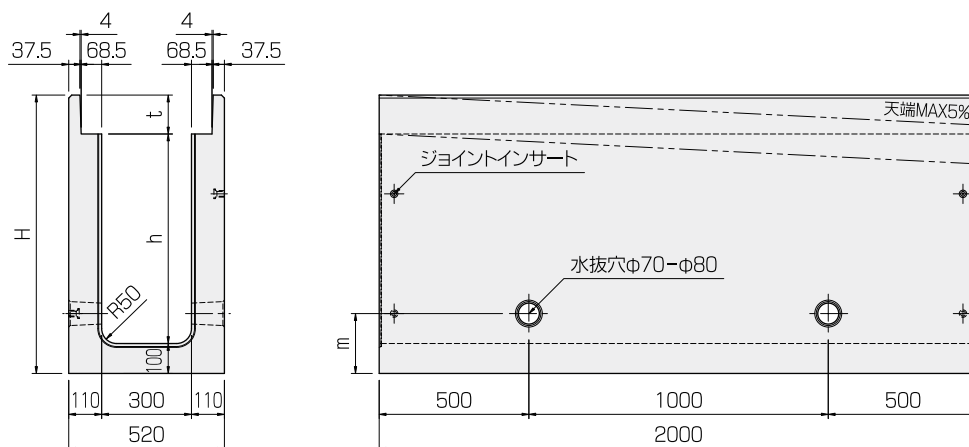

※ジョイントインサートの位置は、H寸法及び勾配によりこととなります(200mm刻み)。


呼び		寸法(mm)				参考重量(kg)
		H	h	t	m	
車道用	OKF-300× 300F(S) I	530	300	130	200	613
	OKF-300× 400F(S) I	630	400	130	200	716
	OKF-300× 500F(S) I	730	500	130	200	819
	OKF-300× 600F(S) I	830	600	130	200	923
	OKF-300× 700F(S) I	930	700	130	200	1026
	OKF-300× 800F(S) I	1030	800	130	200	1130
	OKF-300× 900F(S) I	1130	900	130	700	1233
	OKF-300× 1000F(S) I	1230	1000	130	700	1336
	OKF-300× 1100F(S) I	1330	1100	130	700	1440
	OKF-300× 1200F(S) I	1430	1200	130	1000	1543
	OKF-300× 1300F(S) I	1530	1300	130	1000	1647
	OKF-300× 1400F(S) I	1630	1400	130	1000	1750
歩道用	OKF-300× 300F(S) II	500	300	100	200	599
	OKF-300× 400F(S) II	600	400	100	200	703
	OKF-300× 500F(S) II	700	500	100	200	806
	OKF-300× 600F(S) II	800	600	100	200	909
	OKF-300× 700F(S) II	900	700	100	200	1013
	OKF-300× 800F(S) II	1000	800	100	200	1116
	OKF-300× 900F(S) II	1100	900	100	700	1220
	OKF-300× 1000F(S) II	1200	1000	100	700	1323
	OKF-300× 1100F(S) II	1300	1100	100	700	1426
	OKF-300× 1200F(S) II	1400	1200	100	1000	1530
	OKF-300× 1300F(S) II	1500	1300	100	1000	1633
	OKF-300× 1400F(S) II	1600	1400	100	1000	1737
	OKF-300× 1500F(S) II	1700	1500	100	1000	1840

※全高H1870mm 壁厚90・110・150・170mm 底版厚100・140mm 底版突出幅0~1800mm

■本製品は、H高さ 10cm刻みにより規格されている為、施工に必要とする最低高さを使用でき、より経済的な設計が可能です。

■本製品は側溝の天端面において製作時に勾配をつける事ができ、現場の地盤高や計画高に合わせて施工設計が可能です。

- OKF-F I 基本の車道用側溝です(天端勾配はつきません)。
- OKF-S I 基本の車道用側溝に天端勾配が付きます。

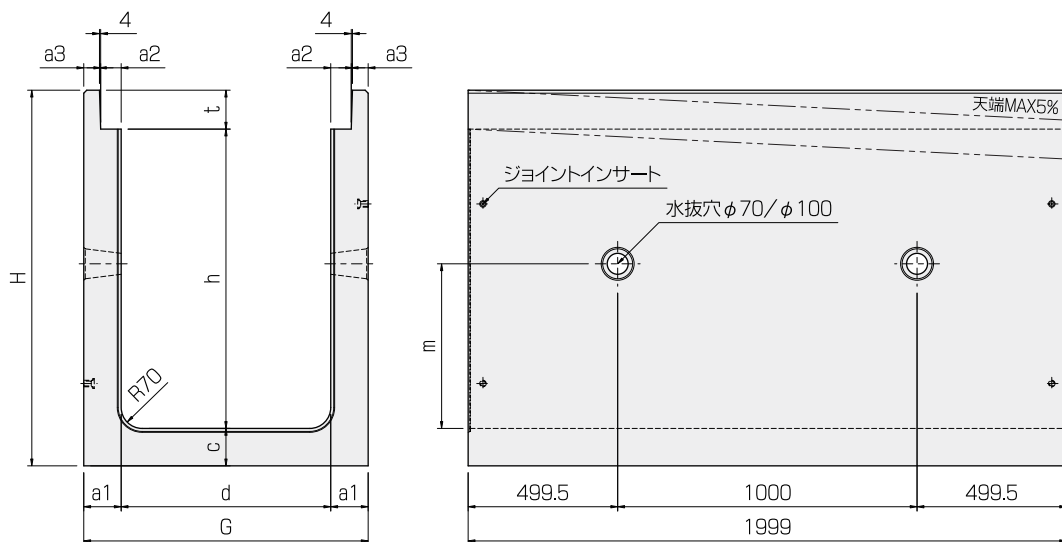

※ジョイントインサートの位置は、H寸法及び勾配によりこととなります(200mm刻み)。

呼び	寸法(mm)										参考重量(kg)
	d	h	a1	a2	a3	G	c	t	H	m	
OKF-700×300F(S) I	700	300	125	68.5	52.5	950	125	130	555	160	1025
OKF-700×400F(S) I	700	400	125	68.5	52.5	950	125	130	655	160	1148
OKF-700×500F(S) I	700	500	125	68.5	52.5	950	125	130	755	160	1270
OKF-700×600F(S) I	700	600	125	68.5	52.5	950	125	130	855	160	1393
OKF-700×700F(S) I	700	700	125	68.5	52.5	950	125	130	955	160	1515
OKF-700×800F(S) I	700	800	125	68.5	52.5	950	125	130	1055	160	1638
OKF-700×900F(S) I	700	900	125	68.5	52.5	950	125	130	1155	550	1760
OKF-700×1000F(S) I	700	1000	125	68.5	52.5	950	125	130	1255	550	1883
OKF-700×1100F(S) I	700	1100	125	68.5	52.5	950	125	130	1355	550	2005
OKF-700×1200F(S) I	700	1200	125	68.5	52.5	950	125	130	1455	550	2128
OKF-700×1300F(S) I	700	1300	125	68.5	52.5	950	125	130	1555	550	2250
OKF-700×1400F(S) I	700	1400	150	68.5	77.5	1000	150	130	1680	550	2900
OKF-700×1500F(S) I	700	1500	150	68.5	77.5	1000	150	130	1780	1150	3047
OKF-700×1600F(S) I	700	1600	150	68.5	77.5	1000	150	130	1880	1150	3194
OKF-700×1700F(S) I	700	1700	150	68.5	77.5	1000	150	130	1980	1150	3341
OKF-700×1800F(S) I	700	1800	150	68.5	77.5	1000	150	130	2080	1150	3488
OKF-800×300F(S) I	800	300	125	68.5	52.5	1050	125	130	555	160	1086
OKF-800×400F(S) I	800	400	125	68.5	52.5	1050	125	130	655	160	1209
OKF-800×500F(S) I	800	500	125	68.5	52.5	1050	125	130	755	160	1331
OKF-800×600F(S) I	800	600	125	68.5	52.5	1050	125	130	855	160	1454
OKF-800×700F(S) I	800	700	125	68.5	52.5	1050	125	130	955	160	1576
OKF-800×800F(S) I	800	800	125	68.5	52.5	1050	125	130	1055	160	1699
OKF-800×900F(S) I	800	900	125	68.5	52.5	1050	125	130	1155	550	1821
OKF-800×1000F(S) I	800	1000	125	68.5	52.5	1050	125	130	1255	550	1944
OKF-800×1100F(S) I	800	1100	125	68.5	52.5	1050	125	130	1355	550	2066
OKF-800×1200F(S) I	800	1200	125	68.5	52.5	1050	125	130	1455	550	2189
OKF-800×1300F(S) I	800	1300	125	68.5	52.5	1050	125	130	1555	550	2311
OKF-800×1400F(S) I	800	1400	150	68.5	77.5	1100	150	130	1680	550	2973
OKF-800×1500F(S) I	800	1500	150	68.5	77.5	1100	150	130	1780	1150	3120
OKF-800×1600F(S) I	800	1600	150	68.5	77.5	1100	150	130	1880	1150	3267
OKF-800×1700F(S) I	800	1700	150	68.5	77.5	1100	150	130	1980	1150	3414
OKF-800×1800F(S) I	800	1800	150	68.5	77.5	1100	150	130	2080	1150	3561
OKF-900×300F(S) I	900	300	150	78.5	67.5	1200	150	160	610	160	1164
OKF-900×400F(S) I	900	400	150	78.5	67.5	1200	150	160	710	160	1286
OKF-900×500F(S) I	900	500	150	78.5	67.5	1200	150	160	810	160	1409
OKF-900×600F(S) I	900	600	150	78.5	67.5	1200	150	160	910	160	1531
OKF-900×700F(S) I	900	700	150	78.5	67.5	1200	150	160	1010	160	1654
OKF-900×800F(S) I	900	800	150	78.5	67.5	1200	150	160	1110	160	1776
OKF-900×900F(S) I	900	900	150	78.5	67.5	1200	150	160	1210	550	1899
OKF-900×1000F(S) I	900	1000	150	78.5	67.5	1200	150	160	1310	550	2021
OKF-900×1100F(S) I	900	1100	150	78.5	67.5	1200	150	160	1410	550	2144
OKF-900×1200F(S) I	900	1200	150	78.5	67.5	1200	150	160	1510	550	2266
OKF-900×1300F(S) I	900	1300	150	78.5	67.5	1200	150	160	1610	550	2389
OKF-900×1400F(S) I	900	1400	150	78.5	67.5	1200	150	160	1710	550	3070
OKF-900×1500F(S) I	900	1500	150	78.5	67.5	1200	150	160	1810	1150	3217
OKF-900×1600F(S) I	900	1600	150	78.5	67.5	1200	150	160	1910	1150	3364
OKF-900×1700F(S) I	900	1700	150	78.5	67.5	1200	150	160	2010	1150	3511
OKF-900×1800F(S) I	900	1800	150	78.5	67.5	1200	150	160	2110	1150	3658
OKF-1000×300F(S) I	1000	300	150	78.5	67.5	1300	150	160	610	160	1225
OKF-1000×400F(S) I	1000	400	150	78.5	67.5	1300	150	160	710	160	1347
OKF-1000×500F(S) I	1000	500	150	78.5	67.5	1300	150	160	810	160	1470
OKF-1000×600F(S) I	1000	600	150	78.5	67.5	1300	150	160	910	160	1592
OKF-1000×700F(S) I	1000	700	150	78.5	67.5	1300	150	160	1010	160	1715
OKF-1000×800F(S) I	1000	800	150	78.5	67.5	1300	150	160	1110	160	1837
OKF-1000×900F(S) I	1000	900	150	78.5	67.5	1300	150	160	1210	550	1960
OKF-1000×1000F(S) I	1000	1000	150	78.5	67.5	1300	150	160	1310	550	2082
OKF-1000×1100F(S) I	1000	1100	150	78.5	67.5	1300	150	160	1410	550	2205
OKF-1000×1200F(S) I	1000	1200	150	78.5	67.5	1300	150	160	1510	550	2327
OKF-1000×1300F(S) I	1000	1300	150	78.5	67.5	1300	150	160	1610	550	2450
OKF-1000×1400F(S) I	1000	1400	150	78.5	67.5	1300	150	160	1710	550	3144
OKF-1000×1500F(S) I	1000	1500	150	78.5	67.5	1300	150	160	1810	1150	3291
OKF-1000×1600F(S) I	1000	1600	150	78.5	67.5	1300	150	160	1910	1150	3438
OKF-1000×1700F(S) I	1000	1700	150	78.5	67.5	1300	150	160	2010	1150	3585
OKF-1000×1800F(S) I	1000	1800	150	78.5	67.5	1300	150	160	2110	1150	3732

※全高H2175mm 壁厚100・125・150・170mm 底板厚100・125・150・175mm 底板突出幅0～1200mm