


- 本製品は、H高さ 10cm刻みにより規格されている為、施工に必要とする最低高さを使用でき、より経済的な設計が可能です。
- 本製品は側溝の天端面において製作時に勾配をつける事ができ、現場の地盤高や計画高に合わせて施工設計が可能です。

- OKF-TF I 基本の車道用側溝です(天端勾配はつきません)。
- OKF-TS I 基本の車道用側溝に天端勾配が付きます。

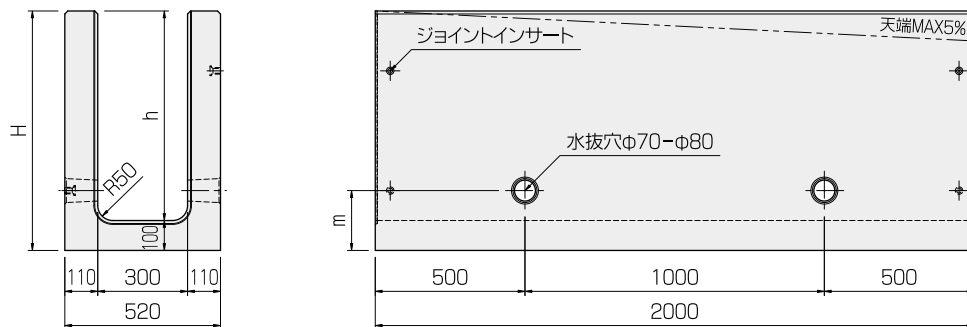

※ジョイントインサートの位置は、H寸法及び勾配により異なります(200mm刻み)。

呼び		寸法(mm)			参考重量 (kg)
		H	h	m	
車道用	OKF-300× 300TF(S) I	400	300	200	555
	OKF-300× 400TF(S) I	500	400	200	658
	OKF-300× 500TF(S) I	600	500	200	761
	OKF-300× 600TF(S) I	700	600	200	865
	OKF-300× 700TF(S) I	800	700	200	968
	OKF-300× 800TF(S) I	900	800	200	1072
	OKF-300× 900TF(S) I	1000	900	700	1175
	OKF-300×1000TF(S) I	1100	1000	700	1278
	OKF-300×1100TF(S) I	1200	1100	700	1382
	OKF-300×1200TF(S) I	1300	1200	1000	1485
	OKF-300×1300TF(S) I	1400	1300	1000	1589
	OKF-300×1400TF(S) I	1500	1400	1000	1692
	OKF-300×1500TF(S) I	1600	1500	1000	1795


※全高H1870mm 壁厚90・110・150・170mm 底板厚100・140mm 底板突出幅0~1800mm

■本製品は、H高さ 10cm刻みにより規格されている為、施工に必要とする最低高さを使用でき、より経済的な設計が可能です。

■本製品は側溝の天端面において製作時に勾配をつける事ができ、現場の地盤高や計画高に合わせて施工設計が可能です。

● OKF-TF I 基本の車道用側溝です(天端勾配はつきません)。

● OKF-TS I 基本の車道用側溝に天端勾配が付きます。

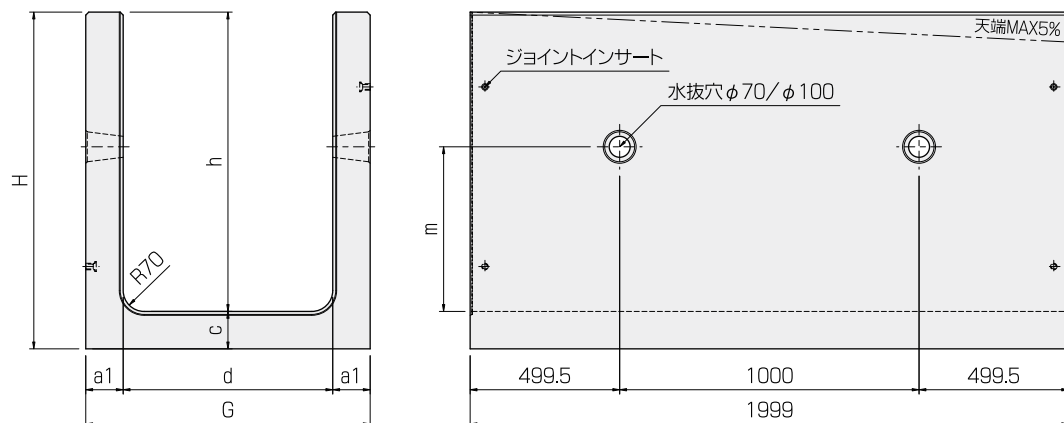

※ジョイントインサートの位置は、H寸法及び勾配によりこととなります(200mm刻み)。

呼び	寸法(mm)							参考重量(kg)	呼び	寸法(mm)							参考重量(kg)
	d	h	a	G	c	H	m			d	h	a	G	c	H	m	
OKF-700×1000TF(S) I	700	1000	100	900	100	1100	550	1428	OKF-900×1000TF(S) I	900	1000	100	1100	100	1100	550	1526
OKF-700×1100TF(S) I	700	1100	100	900	100	1200	550	1526	OKF-900×1100TF(S) I	900	1100	100	1100	100	1200	550	1624
OKF-700×1200TF(S) I	700	1200	100	900	100	1300	550	1673	OKF-900×1200TF(S) I	900	1200	100	1100	100	1300	550	1771
OKF-700×1300TF(S) I	700	1300	125	950	125	1425	550	2179	OKF-900×1300TF(S) I	900	1300	125	1150	125	1425	550	2277
OKF-700×1400TF(S) I	700	1400	125	950	125	1525	550	2301	OKF-900×1400TF(S) I	900	1400	125	1150	125	1525	550	2399
OKF-700×1500TF(S) I	700	1500	125	950	125	1625	1150	2424	OKF-900×1500TF(S) I	900	1500	125	1150	125	1625	1150	2522
OKF-700×1600TF(S) I	700	1600	125	950	125	1725	1150	2546	OKF-900×1600TF(S) I	900	1600	125	1150	125	1725	1150	2644
OKF-700×1700TF(S) I	700	1700	150	1000	150	1850	1150	3240	OKF-900×1700TF(S) I	900	1700	150	1200	150	1850	1150	3338
OKF-700×1800TF(S) I	700	1800	150	1000	150	1950	1150	3387	OKF-900×1800TF(S) I	900	1800	150	1200	150	1950	1150	3485
OKF-700×1900TF(S) I	700	1900	150	1000	150	2050	1150	3534	OKF-900×1900TF(S) I	900	1900	150	1200	150	2050	1150	3632
OKF-700×2000TF(S) I	700	2000	150	1000	150	2150	1150	3681	OKF-900×2000TF(S) I	900	2000	150	1200	150	2150	1150	3779
OKF-800×1000TF(S) I	800	1000	100	1000	100	1100	550	1477	OKF-1000×1000TF(S) I	1000	1000	100	1200	100	1100	550	1575
OKF-800×1100TF(S) I	800	1100	100	1000	100	1200	550	1575	OKF-1000×1100TF(S) I	1000	1100	100	1200	100	1200	550	1673
OKF-800×1200TF(S) I	800	1200	100	1000	100	1300	550	1722	OKF-1000×1200TF(S) I	1000	1200	100	1200	100	1300	550	1820
OKF-800×1300TF(S) I	800	1300	125	1050	125	1425	550	2228	OKF-1000×1300TF(S) I	1000	1300	125	1250	125	1425	550	2326
OKF-800×1400TF(S) I	800	1400	125	1050	125	1525	550	2350	OKF-1000×1400TF(S) I	1000	1400	125	1250	125	1525	550	2448
OKF-800×1500TF(S) I	800	1500	125	1050	125	1625	1150	2473	OKF-1000×1500TF(S) I	1000	1500	125	1250	125	1625	1150	2571
OKF-800×1600TF(S) I	800	1600	125	1050	125	1725	1150	2595	OKF-1000×1600TF(S) I	1000	1600	125	1250	125	1725	1150	2693
OKF-800×1700TF(S) I	800	1700	150	1100	150	1850	1150	3289	OKF-1000×1700TF(S) I	1000	1700	150	1300	150	1850	1150	3387
OKF-800×1800TF(S) I	800	1800	150	1100	150	1950	1150	3436	OKF-1000×1800TF(S) I	1000	1800	150	1300	150	1950	1150	3534
OKF-800×1900TF(S) I	800	1900	150	1100	150	2050	1150	3583	OKF-1000×1900TF(S) I	1000	1900	150	1300	150	2050	1150	3681
OKF-800×2000TF(S) I	800	2000	150	1100	150	2150	1150	3730	OKF-1000×2000TF(S) I	1000	2000	150	1300	150	2150	1150	3828

※全高H2175mm 壁厚100・125・150・170mm 底板厚100・125・150・175mm 底板突出幅0~1200mm