


- 本製品は、H高さ 10cm刻みにより規格されている為、施工に必要とする最低高さを使用でき、より経済的な設計が可能です。
- 本製品は擁壁の天端面において製作時に勾配をつける事ができ、現場の地盤高や計画高に合わせて施工設計が可能です。
- 土留めと水路が、一体化しておりますので、施工性、製品代共に経済的です。

- OKL-HF I 基本の車道用側溝です(天端勾配はつきません)。
- OKL-HS I 基本の車道用側溝の擁壁部に天端勾配が付きます。

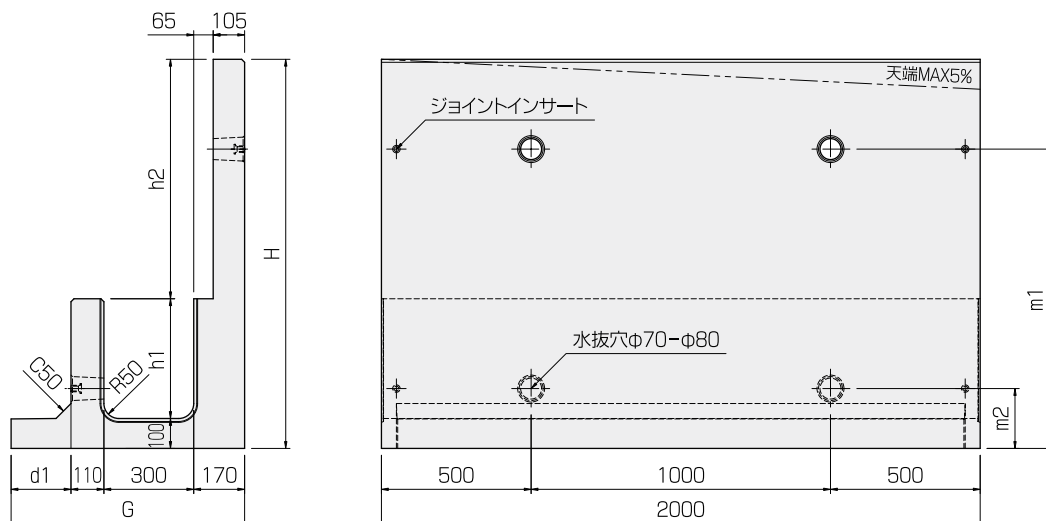


※ジョイントインサートの位置は、H寸法及び勾配によりこととなります(200mm刻み)。

呼び		寸法(mm)							参考重量 (kg)
		H	h1	h2	G	d1	m1	m2	
車道用	OKL-300×300/ 100HF(S) I	500	300	100	580	0	200	200	746
	OKL-300×300/ 200HF(S) I	600	300	200	580	0	200	200	798
	OKL-300×300/ 300HF(S) I	700	300	300	580	0	200	200	849
	OKL-300×300/ 400HF(S) I	800	300	400	580	0	200	200	901
	OKL-300×300/ 500HF(S) I	900	300	500	580	0	200	200	952
	OKL-300×300/ 600HF(S) I	1000	300	600	630	50	700	200	1034
	OKL-300×300/ 700HF(S) I	1100	300	700	680	100	700	200	1108
	OKL-300×300/ 800HF(S) I	1200	300	800	730	150	700	200	1182
	OKL-300×300/ 900HF(S) I	1300	300	900	830	250	1000	200	1276
	OKL-300×300/1000HF(S) I	1400	300	1000	930	350	1000	200	1370
	OKL-300×300/1100HF(S) I	1500	300	1100	1030	450	1000	200	1461
	OKL-300×300/1200HF(S) I	1600	300	1200	1130	550	1000	200	1551
	OKL-300×300/1300HF(S) I	1700	300	1300	1480	900	1000	200	1726
	OKL-300×400/ 100HF(S) I	600	400	100	580	0	200	200	884
	OKL-300×400/ 200HF(S) I	700	400	200	580	0	200	200	935
	OKL-300×400/ 300HF(S) I	800	400	300	580	0	200	200	987
	OKL-300×400/ 400HF(S) I	900	400	400	580	0	200	200	1038
	OKL-300×400/ 500HF(S) I	1000	400	500	580	0	700	200	1091
	OKL-300×400/ 600HF(S) I	1100	400	600	580	0	700	200	1142
	OKL-300×400/ 700HF(S) I	1200	400	700	630	50	700	200	1222
	OKL-300×400/ 800HF(S) I	1300	400	800	780	200	1000	200	1341
	OKL-300×400/ 900HF(S) I	1400	400	900	880	300	1000	200	1435
	OKL-300×400/1000HF(S) I	1500	400	1000	930	350	1000	200	1507
	OKL-300×400/1100HF(S) I	1600	400	1100	1030	450	1000	200	1598
	OKL-300×400/1200HF(S) I	1700	400	1200	1080	500	1000	200	1669

※全高H1870mm 壁厚90・100・150・170mm 底板厚100・140mm 底板突出幅0~1800mm

呼び		寸法(mm)							参考重量 (kg)
		H	h1	h2	G	d1	m1	m2	
車道用	OKL-300×500/ 100HF(S) I	700	500	100	580	0	200	200	1021
	OKL-300×500/ 200HF(S) I	800	500	200	580	0	200	200	1072
	OKL-300×500/ 300HF(S) I	900	500	300	580	0	200	200	1124
	OKL-300×500/ 400HF(S) I	1000	500	400	580	0	200	200	1175
	OKL-300×500/ 500HF(S) I	1100	500	500	580	0	200	200	1227
	OKL-300×500/ 600HF(S) I	1200	500	600	580	0	200	200	1278
	OKL-300×500/ 700HF(S) I	1300	500	700	630	50	1000	200	1360
	OKL-300×500/ 800HF(S) I	1400	500	800	780	200	1000	200	1478
	OKL-300×500/ 900HF(S) I	1500	500	900	880	300	1000	200	1572
	OKL-300×500/1000HF(S) I	1600	500	1000	930	350	1000	200	1644
	OKL-300×500/1100HF(S) I	1700	500	1100	1030	450	1000	200	1736
	OKL-300×600/ 100HF(S) I	800	600	100	580	0	200	200	1158
	OKL-300×600/ 200HF(S) I	900	600	200	580	0	200	200	1209
	OKL-300×600/ 300HF(S) I	1000	600	300	580	0	200	200	1261
	OKL-300×600/ 400HF(S) I	1100	600	400	580	0	200	200	1312
	OKL-300×600/ 500HF(S) I	1200	600	500	580	0	200	200	1364
	OKL-300×600/ 600HF(S) I	1300	600	600	630	50	1000	200	1445
	OKL-300×600/ 700HF(S) I	1400	600	700	680	100	1000	200	1520
	OKL-300×600/ 800HF(S) I	1500	600	800	780	200	1000	200	1615
	OKL-300×600/ 900HF(S) I	1600	600	900	880	300	1000	200	1709
	OKL-300×600/1000HF(S) I	1700	600	1000	930	350	1000	200	1781
	OKL-300× 700/100HF(S) I	900	700	100	580	0	200	200	1295
	OKL-300× 700/200HF(S) I	1000	700	200	580	0	700	200	1347
	OKL-300× 700/300HF(S) I	1100	700	300	580	0	700	200	1398
	OKL-300× 700/400HF(S) I	1200	700	400	580	0	700	200	1450
	OKL-300× 700/500HF(S) I	1300	700	500	580	0	1000	200	1502
	OKL-300× 700/600HF(S) I	1400	700	600	630	50	1000	200	1583
	OKL-300× 700/700HF(S) I	1500	700	700	680	100	1000	200	1657
	OKL-300× 700/800HF(S) I	1600	700	800	780	200	1000	200	1752
	OKL-300× 700/900HF(S) I	1700	700	900	880	300	1000	200	1846
	OKL-300× 800/100HF(S) I	1000	800	100	580	0	700	200	1432
	OKL-300× 800/200HF(S) I	1100	800	200	580	0	700	200	1484
	OKL-300× 800/300HF(S) I	1200	800	300	580	0	700	200	1535
	OKL-300× 800/400HF(S) I	1300	800	400	580	0	700	200	1587
	OKL-300× 800/500HF(S) I	1400	800	500	580	0	700	200	1638
	OKL-300× 800/600HF(S) I	1500	800	600	630	50	700	200	1718
	OKL-300× 800/700HF(S) I	1600	800	700	680	100	700	200	1793
	OKL-300× 800/800HF(S) I	1700	800	800	780	200	700	200	1888
	OKL-300× 900/100HF(S) I	1100	900	100	580	0	700	700	1570
	OKL-300× 900/200HF(S) I	1200	900	200	580	0	700	700	1621
	OKL-300× 900/300HF(S) I	1300	900	300	580	0	700	700	1673
	OKL-300× 900/400HF(S) I	1400	900	400	580	0	700	700	1724
	OKL-300× 900/500HF(S) I	1500	900	500	580	0	700	700	1775
	OKL-300× 900/600HF(S) I	1600	900	600	630	50	700	700	1856
	OKL-300× 900/700HF(S) I	1700	900	700	680	100	700	700	1930
	OKL-300×1000/100HF(S) I	1200	1000	100	580	0	700	700	1707
	OKL-300×1000/200HF(S) I	1300	1000	200	580	0	700	700	1758
	OKL-300×1000/300HF(S) I	1400	1000	300	580	0	700	700	1810
	OKL-300×1000/400HF(S) I	1500	1000	400	580	0	700	700	1861
	OKL-300×1000/500HF(S) I	1600	1000	500	580	0	700	700	1913
	OKL-300×1000/600HF(S) I	1700	1000	600	580	0	700	700	1964
	OKL-300×1100/100HF(S) I	1300	1100	100	580	0	1000	700	1844
	OKL-300×1100/200HF(S) I	1400	1100	200	580	0	1000	700	1895
	OKL-300×1100/300HF(S) I	1500	1100	300	580	0	1000	700	1947
	OKL-300×1100/400HF(S) I	1600	1100	400	580	0	1000	700	1998
	OKL-300×1100/500HF(S) I	1700	1100	500	580	0	1000	700	2050
	OKL-300×1200/100HF(S) I	1400	1200	100	580	0	1000	1000	1981
	OKL-300×1200/200HF(S) I	1500	1200	200	580	0	1000	1000	2033
	OKL-300×1200/300HF(S) I	1600	1200	300	580	0	1000	1000	2084
	OKL-300×1200/400HF(S) I	1700	1200	400	580	0	1000	1000	2136
	OKL-300×1300/100HF(S) I	1500	1300	100	580	0	1000	1000	2118
	OKL-300×1300/200HF(S) I	1600	1300	200	580	0	1000	1000	2170
	OKL-300×1300/300HF(S) I	1700	1300	300	580	0	1000	1000	2221
	OKL-300×1400/100HF(S) I	1600	1400	100	580	0	1000	1000	2256
	OKL-300×1400/200HF(S) I	1700	1400	200	580	0	1000	1000	2307
	OKL-300×1500/100HF(S) I	1700	1500	100	580	0	1000	1000	2393

- OKL-HF I 基本の車道用側溝です(天端勾配はつきません)。
- OKL-HS I 基本の車道用側溝の擁壁部に天端勾配がつかます。



※全高H2175mm 壁厚100·125·150·170mm 底版厚100·125·150·175mm 底版突出幅0~1200mm