



- 安全で合理的にスリム化した軽量タイプですので、安価で、且つ天端勾配自在です。
- H=50~350cmまで10cmピッチで、載荷重は $q=10\text{kN/m}^2$ の規格です。
- 紋様付もございます。


CASE:1




CASE:2



※上記の如く、2通りを設計断面とし、どちらか不利となる断面を採用する。

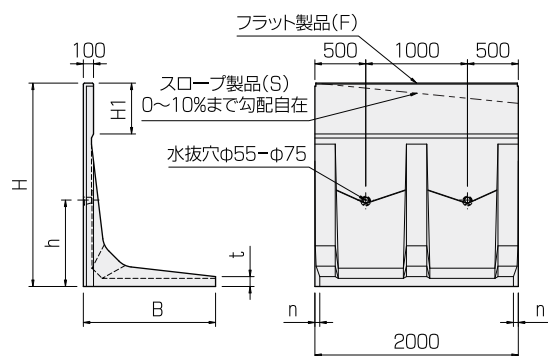

H500~H3000

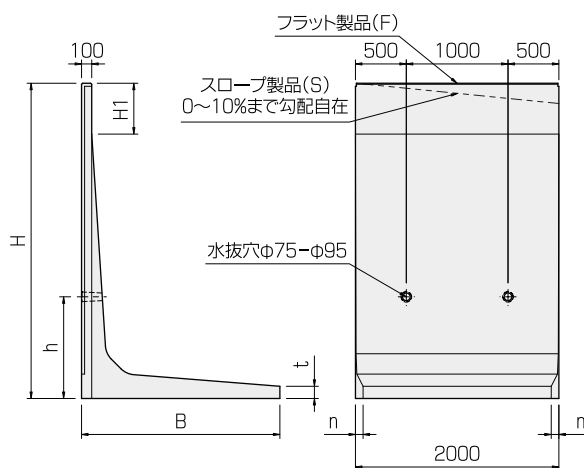

H3100~H3500

呼び	寸法(mm)						参考重量 (kg)	必要地耐力 (kN/m^2)
	H	H1	B	t	n	h		
KKL- 50WS-WF I	500	120	700	100	24	430	518	22
KKL- 60WS-WF I	501~ 600	220	700	100	24	430	569	26
KKL- 70WS-WF I	601~ 700	320	800	100	28	430	668	30
KKL- 80WS-WF I	701~ 800	420	800	100	28	430	718	35
KKL- 90WS-WF I	801~ 900	320	900	100	32	430	834	38
KKL-100WS-WF I	901~1000	420	900	100	32	430	884	44
KKL-110WS-WF I	1001~1100	360	1000	110	36	590	1058	47
KKL-120WS-WF I	1101~1200	460	1000	110	36	590	1108	53
KKL-130WS-WF I	1201~1300	560	1150	110	42	590	1237	54
KKL-140WS-WF I	1301~1400	660	1150	110	42	590	1287	60
KKL-150WS-WF I	1401~1500	360	1250	110	46	690	1410	62
KKL-160WS-WF I	1501~1600	460	1250	110	46	690	1460	68
KKL-170WS-WF I	1601~1700	560	1350	110	50	690	1562	71
KKL-180WS-WF I	1701~1800	660	1350	110	50	690	1612	77
KKL-190WS-WF I	1801~1900	360	1500	120	56	890	1970	77
KKL-200WS-WF I	1901~2000	460	1500	120	56	890	2020	84
KKL-210WS-WF I	2001~2100	560	1575	120	59	890	2112	87
KKL-220WS-WF I	2101~2200	660	1575	120	59	890	2162	94
KKL-230WS-WF I	2201~2300	360	1700	130	64	890	2603	95
KKL-240WS-WF I	2301~2400	460	1700	130	64	890	2653	102
KKL-250WS-WF I	2401~2500	560	1825	130	69	890	2774	102
KKL-260WS-WF I	2501~2600	660	1825	130	69	890	2824	109
KKL-270WS-WF I	2601~2700	360	1925	130	73	990	3300	111
KKL-280WS-WF I	2701~2800	460	1925	130	73	990	3350	118
KKL-290WS-WF I	2801~2900	560	2050	130	78	990	3474	119
KKL-300WS-WF I	2901~3000	660	2050	130	78	990	3524	125
KKL-310WS-WF I	3001~3100	470	2150	150	83	1030	4657	129
KKL-320WS-WF I	3101~3200	570	2200	150	85	1030	4742	133
KKL-330WS-WF I	3201~3300	670	2250	150	87	1030	4826	137
KKL-340WS-WF I	3301~3400	770	2300	150	89	1030	4910	141
KKL-350WS-WF I	3401~3500	870	2350	150	91	1030	4994	145


※WSは、天端勾配製品。WFは、H寸法が10cmきざみの天端フラット製品です。

※半端製品長・底版カット・天端勾配が10%を超える場合は、特殊製品となります。


※H1寸法は、WFでの寸法です。

- 安全で合理的にスリム化した軽量タイプですので、安価で、且つ天端勾配自在です。
- H=50~350cmまで10cmピッチで、載荷重は $q=10\text{kN/m}^2$ の規格です。
- 紋様付もございます。


CASE:1




CASE:2



※上記の如く、2通りを設計断面とし、どちらか不利となる断面を採用する。

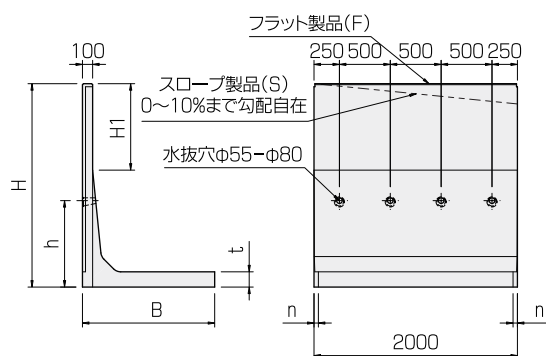

H500~H3000

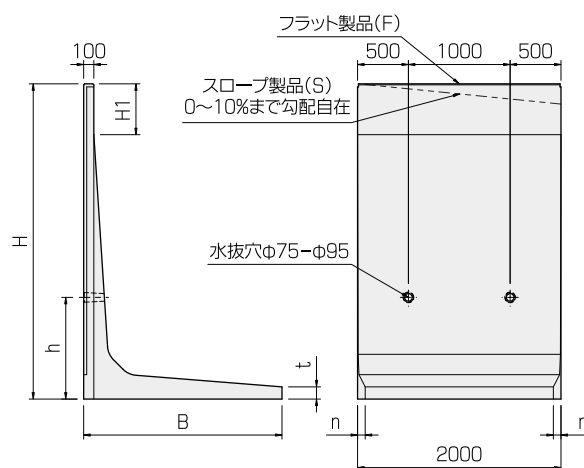

H3100~H3500

呼び	寸法(mm)						参考重量 (kg)	必要地耐力 (kN/m^2)
	H	H1	B	t	n	h		
KKL- 50CWS・CWF I	500	150	700	100	30	430	591	22
KKL- 60CWS・CWF I	501~ 600	250	700	100	30	430	640	27
KKL- 70CWS・CWF I	601~ 700	350	800	100	35	430	738	30
KKL- 80CWS・CWF I	701~ 800	450	800	100	35	430	788	35
KKL- 90CWS・CWF I	801~ 900	550	900	100	40	430	886	38
KKL-100CWS・CWF I	901~1000	650	900	100	40	430	936	44
KKL-110CWS・CWF I	1001~1100	450	1000	130	30	590	1240	47
KKL-120CWS・CWF I	1101~1200	550	1000	130	30	590	1290	53
KKL-130CWS・CWF I	1201~1300	650	1150	130	35	590	1437	54
KKL-140CWS・CWF I	1301~1400	750	1150	130	35	590	1487	60
KKL-150CWS・CWF I	1401~1500	350	1250	150	42	690	1887	63
KKL-160CWS・CWF I	1501~1600	450	1250	150	42	690	1937	69
KKL-170CWS・CWF I	1601~1700	550	1350	150	45	690	2059	72
KKL-180CWS・CWF I	1701~1800	650	1350	150	45	690	2109	78
KKL-190CWS・CWF I	1801~1900	750	1500	150	51	890	2266	78
KKL-200CWS・CWF I	1901~2000	850	1500	150	51	890	2315	84
KKL-210CWS・CWF I	2001~2100	950	1575	150	53	890	2418	88
KKL-220CWS・CWF I	2101~2200	1050	1575	150	53	890	2468	94
KKL-230CWS・CWF I	2201~2300	620	1700	180	61	890	2882	95
KKL-240CWS・CWF I	2301~2400	720	1700	180	61	890	2932	102
KKL-250CWS・CWF I	2401~2500	820	1825	180	65	890	3086	103
KKL-260CWS・CWF I	2501~2600	920	1825	180	65	890	3136	109
KKL-270CWS・CWF I	2601~2700	600	1925	133	70	990	3694	112
KKL-280CWS・CWF I	2701~2800	700	1925	133	70	990	3744	119
KKL-290CWS・CWF I	2801~2900	800	2050	125	75	990	3862	119
KKL-300CWS・CWF I	2901~3000	900	2050	125	75	990	3912	126
KKL-310CWS・CWF I	3001~3100	470	2150	150	83	1030	4657	129
KKL-320CWS・CWF I	3101~3200	570	2200	150	85	1030	4742	133
KKL-330CWS・CWF I	3201~3300	670	2250	150	87	1030	4826	137
KKL-340CWS・CWF I	3301~3400	770	2300	150	89	1030	4910	141
KKL-350CWS・CWF I	3401~3500	870	2350	150	91	1030	4994	145

※CWSは、天端勾配製品。CWFは、H寸法が10cmきざみの天端フラット製品です。

※上記製品重量は、天端フラット・製品長L=2.0m時の数値です。

※H1寸法は、CWFでの寸法です。