


- 逆L型形状ですので、用地幅並びに掘削量が最小限で済みます。
- 天端勾配が自在ですので、法面形状や道路勾配に合わせた製品が供給できます。
- H=50～300cmまで10cmピッチで、土留・歩道用($q=5\text{kN/m}^2$)と車道用($q=10\text{kN/m}^2$)があります。
- 紋様付もございます。

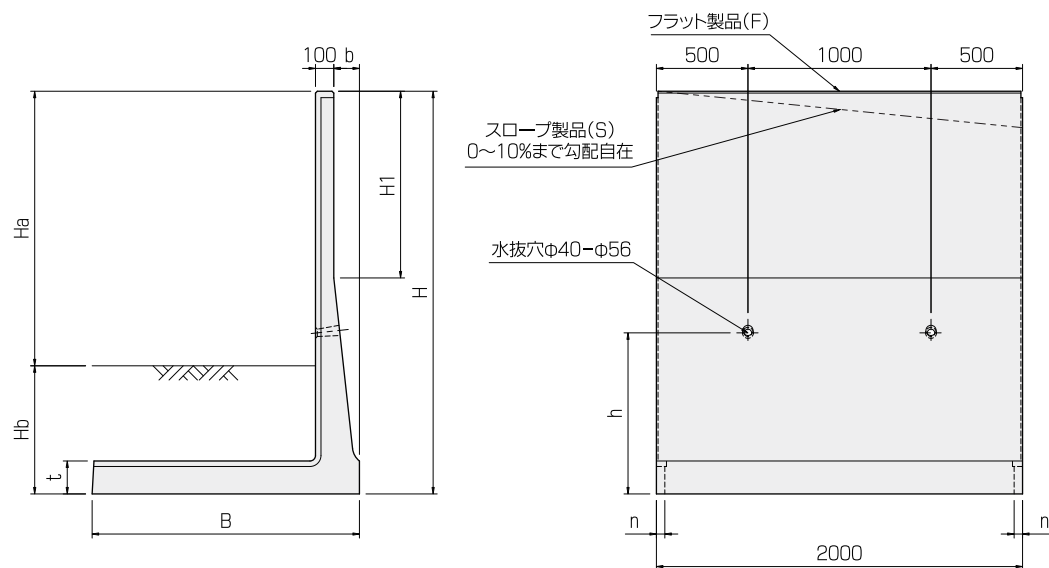

※擁壁背後の地表面は水平とし、擁壁使用の場合は前面土の受働土圧を考慮して設計しております。

呼び	寸法(mm)							姿高と必要根入れ深さ(mm)				参考重量(kg)	必要地耐力(kN/m ²)	
								q=5kN/m ²		q=10kN/m ²				
	H	H1	B	b	t	n	h	Ha	Hb	Ha	Hb		q=5kN/m ²	q=10kN/m ²
KGL- 50WS・WF	500	200	420	20	100	11	400	340	160	240	260	418	8	11
KGL- 60WS・WF	501～ 600	300	420	20	100	11	400	390	210	290	310	468	11	17
KGL- 70WS・WF	601～ 700	400	470	20	100	13	400	460	240	360	340	544	13	20
KGL- 80WS・WF	701～ 800	500	520	20	100	15	600	530	270	430	370	618	15	22
KGL- 90WS・WF	801～ 900	600	620	20	100	19	600	610	290	510	390	718	15	21
KGL-100WS・WF	901～1000	700	670	20	100	21	600	670	330	570	430	793	17	24
KGL-110WS・WF	1001～1100	450	690	60	150	20	750	740	360	630	470	1069	22	30
KGL-120WS・WF	1101～1200	550	740	60	150	22	750	800	400	700	500	1158	25	32
KGL-130WS・WF	1201～1300	650	840	60	150	26	750	880	420	780	520	1282	23	31
KGL-140WS・WF	1301～1400	750	940	60	150	29	750	960	440	860	540	1408	23	30
KGL-150WS・WF	1401～1500	850	990	60	150	31	750	1030	470	920	580	1495	25	32
KGL-160WS・WF	1501～1600	950	1090	60	150	35	750	1110	490	1000	600	1619	25	32
KGL-170WS・WF	1601～1700	520	1060	110	180	32	950	1170	530	1050	650	1993	31	40
KGL-180WS・WF	1701～1800	620	1110	110	180	34	950	1230	570	1120	680	2087	34	42
KGL-190WS・WF	1801～1900	720	1210	110	180	38	950	1310	590	1200	700	2228	33	41
KGL-200WS・WF	1901～2000	820	1310	110	180	42	950	1380	620	1270	730	2367	33	41
KGL-210WS・WF	2001～2100	920	1410	110	180	45	950	1460	640	1350	750	2508	33	40
KGL-220WS・WF	2101～2200	1020	1460	110	180	47	950	1530	670	1420	780	2602	35	42
KGL-230WS・WF	2201～2300	490	1335	110	210	43	1050	1560	740	1440	860	2746	45	55
KGL-240WS・WF	2301～2400	590	1410	110	210	46	1050	1630	770	1520	880	2850	47	56
KGL-250WS・WF	2401～2500	690	1510	110	210	50	1050	1710	790	1590	910	2965	46	55
KGL-260WS・WF	2501～2600	790	1610	110	210	53	1050	1790	810	1670	930	3077	46	54
KGL-270WS・WF	2601～2700	890	1685	110	210	56	1150	1860	840	1740	960	3171	47	55
KGL-280WS・WF	2701～2800	990	1760	110	210	59	1150	1930	870	1820	980	3264	48	56
KGL-290WS・WF	2801～2900	1090	1860	110	210	63	1150	2010	890	1890	1010	3367	47	55
KGL-300WS・WF	2901～3000	1190	1960	110	210	66	1150	2080	920	1970	1030	3467	48	55

※WSは、天端勾配製品。WFは、H寸法が10cmきざみの天端フラット製品です。

※半端製品長・底板カット・天端勾配が10%を超える場合は、特殊製品となります。

※H1寸法は、WFでの寸法です。