
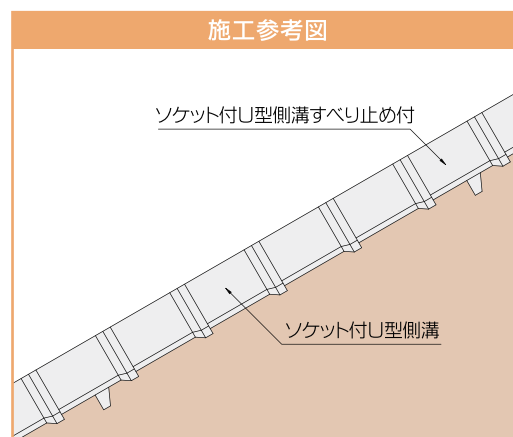



ソケット付U形側溝

■道路敷地内にある法面の雨水排水を目的とした製品で、U形側溝下部にすべり止めの突起を設けることにより、製品が滑り落ちるのを防ぎます。


■すべり止め付の施工は、ソケット付U形側溝3m(5本)に1本の割合で行い、ソケットを法面の上方に向けて下から施工してください。

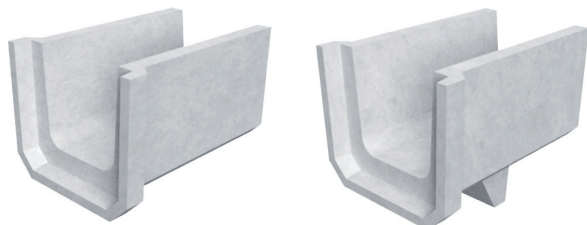


ソケット付U形側溝

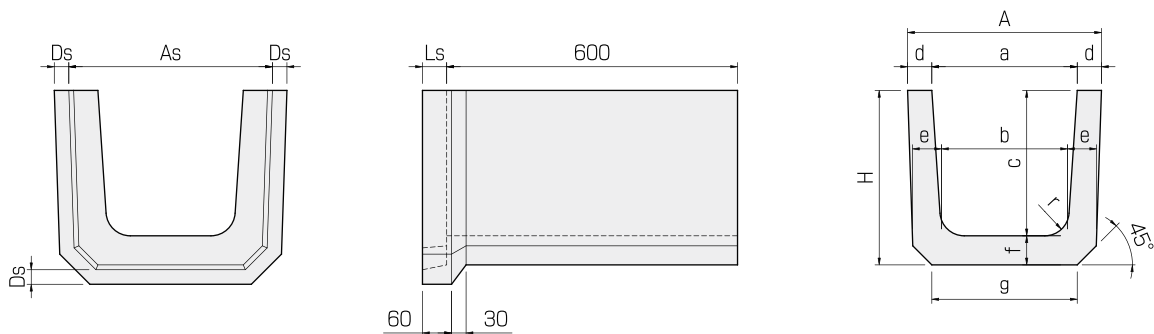

ソケット付U形側溝すべり止め付

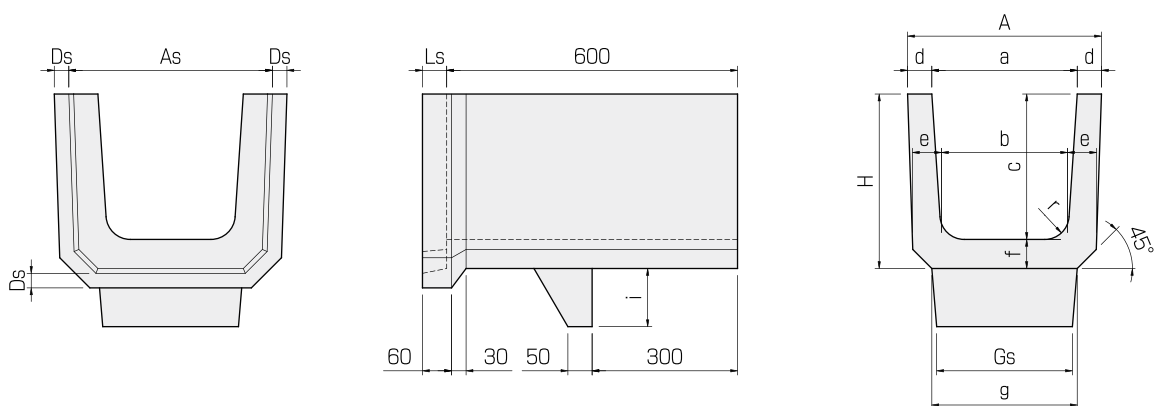

種類	呼び	寸法(mm)															参考重量 (kg)
		a	b	c	A	H	d	e	f	g	r	i	As	Ds	Ls	Gs	
ソケット付U形側溝	240	240	220	240	330	290	45	50	50	240	50	100	350	25	50	—	63
ソケット付U形側溝すべり止め付	240	240	220	240	330	290	45	50	50	240	50	100	350	25	50	220	68
ソケット付U形側溝	300	300	260	300	400	360	50	60	60	300	50	120	420	35	50	—	91
ソケット付U形側溝すべり止め付	300	300	260	300	400	360	50	60	60	300	50	120	420	35	50	280	98

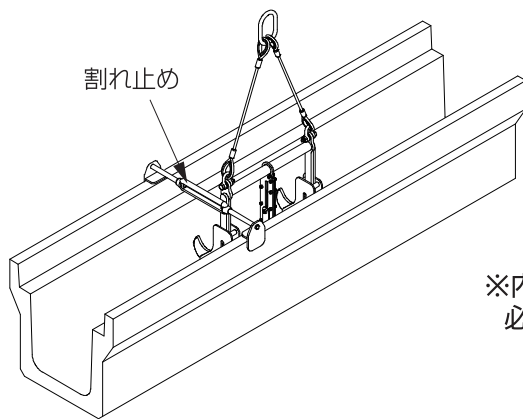

※内吊り具使用時には割れ防止のため
必ず割れ止めを使用してください。