


鉄筋コンクリート側溝用蓋 IS・IR（茨城県規格）

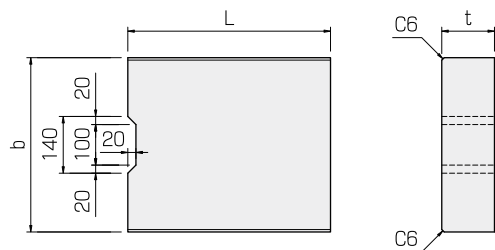


種類	用途による区分	強度による区分
IS・ISL	主として歩道に設置するもの。	歩道用
IR・IRL	車両(後輪一輪50kN以下)が隣接しえ走行するような場所に、車道に平行して設置するもの。	車道用

種類	呼び	寸法(mm)			参考重量(kg)
		b	L	t	
歩道用 IS	※240	320	500	100	38
	※250	370	500	100	43
	300	430	500	100	51
	350	480	500	100	57
	400	530	500	100	63
	450	580	500	120	83
	500	630	500	120	90
車道用 IR	※240	320	500	100	38
	※250	370	500	100	43
	300	430	500	130	67
	350	480	500	130	75
	400	530	500	130	83
	450	580	500	150	104
	500	630	500	150	113

※は組合格

鉄筋コンクリート側溝用蓋 ISL・IRL（茨城県規格）

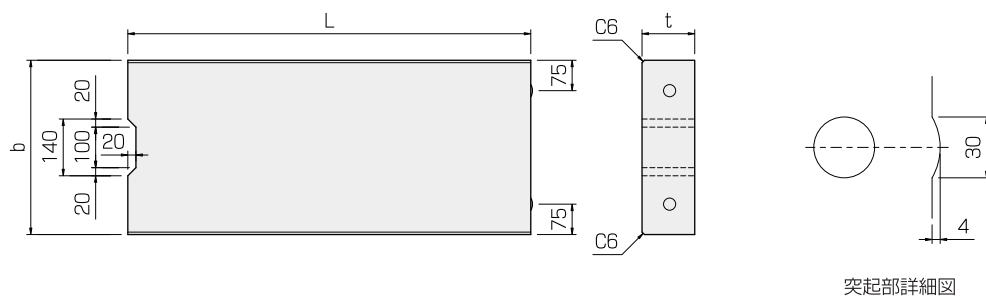

突起部詳細図

種類	呼び	寸法(mm)			参考重量(kg)
		b	L	t	
歩道用 ISL	※250	370	994	100	86
	300	430	994	100	101
	350	480	994	100	113
	400	530	994	100	125
	450	580	994	120	163
	500	630	994	120	177
	600	730	994	120	207
車道用 IRL	※250	370	994	100	86
	300	430	994	130	132
	350	480	994	130	148
	400	530	994	130	163
	450	580	994	150	205
	500	630	994	150	222

※は組合格