



L形側溝 鉄筋コンクリートL形側溝 1種 (JIS A 5372)


基本

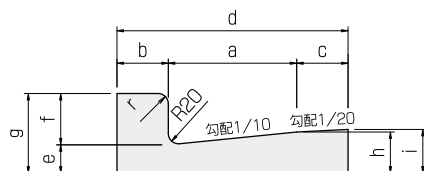

斜左(右)

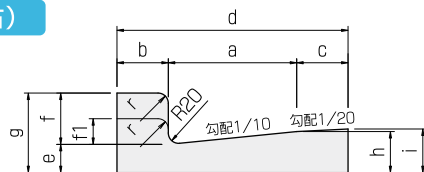

低


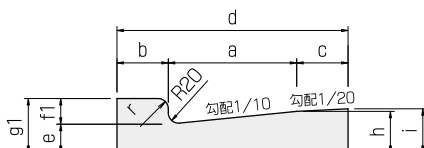


種類	用途
L形側溝 1種	主として、100mm以下のマウントアップ形に用いるもの


呼び			寸法(mm)													参考重量 (kg)	
			a	b	c	d	e	f	f1	g	g1	h	i	r	L		
L形側溝 1種	基本	250A	250	100	—	350	55	100	—	155	—	80	—	20	600	45	S
		250B	250	100	100	450	55	100	—	155	—	80	85	20	600	56	
		300	300	100	100	500	55	100	—	155	—	85	90	20	600	63	S
		350	350	100	100	550	55	100	—	155	—	90	95	20	600	70	S
	斜	250B	250	100	100	450	55	100	50	155	105	80	85	20	600	54	
		300	300	100	100	500	55	100	50	155	105	85	90	20	600	60	S
		350	350	100	100	550	55	100	50	155	105	90	95	20	600	65	S
	低	250B	250	100	100	450	55	—	50	—	105	80	85	20	600	50	
		300	300	100	100	500	55	—	50	—	105	85	90	20	600	58	S
		350	350	100	100	550	55	—	50	—	105	90	95	20	600	62	S

L形集水枈 縁塊

基本

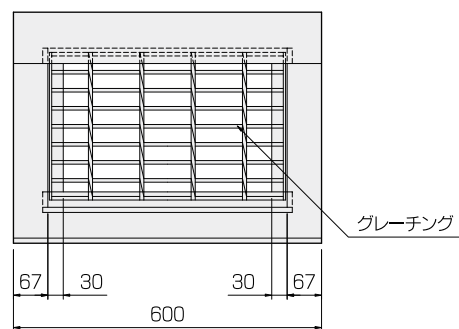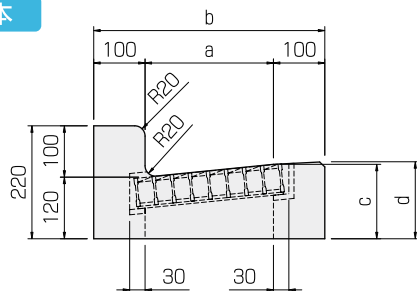

低

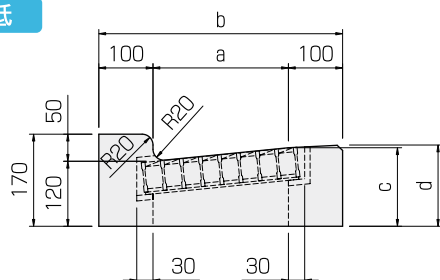

種類	呼び	寸法(mm)				参考重量 (kg)
		a	b	c	d	
基本	250	250	450	145	150	64
	300	300	500	150	155	67
低	250	250	450	145	150	57
	300	300	500	150	155	60

※表中のSは取扱製品です。

小河原セメント工業株式会社