


- 逆L型形状ですので、用地幅並びに掘削量が最小限で済みます。
- 天端勾配が自在ですので、法面形状や道路勾配に合わせた製品が供給できます。
- H=310~500cmまで10cmピッチで、土留・歩道用($q=5\text{kN/m}^2$)と車道用($q=10\text{kN/m}^2$)があります。

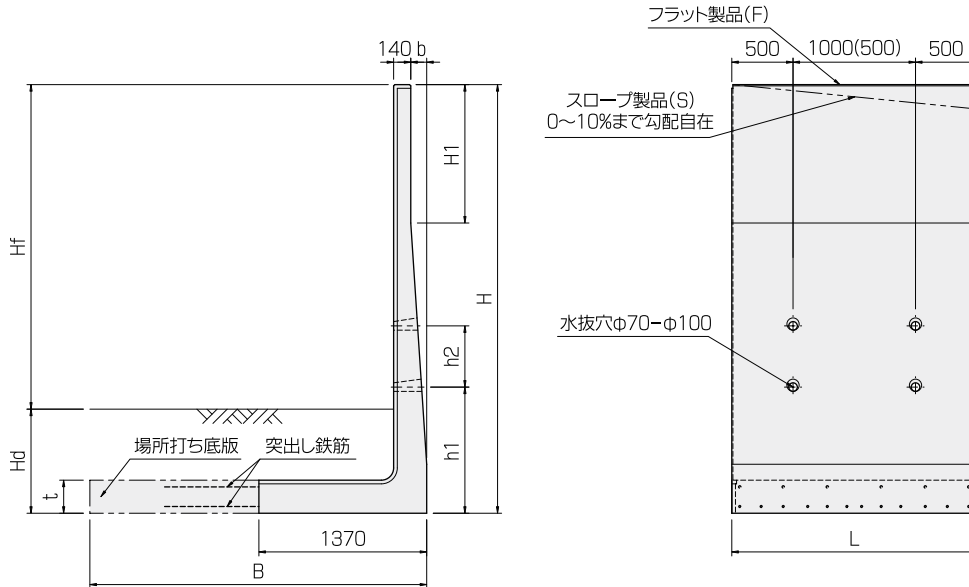

※擁壁背後の地表面は水平とし、擁壁使用の場合は前面土の受働土圧を考慮して設計しております。
 ※水抜き穴の高さ位置につきましては、擁壁の根入れ深さに応じた調整も対応致します。お気軽にご連絡下さいませ。

呼び	寸法(mm)								姿高と必要根入れ深さ(mm)				参考重量(kg)	必要地耐力(kN/m^2)	
									$q=5\text{kN/m}^2$		$q=10\text{kN/m}^2$			$q=5\text{kN/m}^2$	$q=10\text{kN/m}^2$
	H	H1	B	b	t	h1	h2	L	Ha	Hb	Ha	Hb			
MCL-310WS-WF	3001~3100	730	2300	130	270	1250	500	2000	2270	830	2160	940	4566	36	42
MCL-320WS-WF	3101~3200	830	2400	130	270	1250	500	2000	2350	850	2230	970	4636	37	43
MCL-330WS-WF	3201~3300	930	2500	130	270	1250	500	2000	2430	870	2310	990	4706	37	43
MCL-340WS-WF	3301~3400	1030	2600	130	270	1250	500	2000	2500	900	2390	1010	4777	38	44
MCL-350WS-WF	3401~3500	1130	2750	130	270	1250	500	2000	2590	910	2470	1030	4847	37	43
MCL-360WS-WF	3501~3600	1230	2900	130	270	1250	500	2000	2670	930	2560	1040	4916	37	42
MCL-370WS-WF	3601~3700	1330	3050	130	270	1250	500	2000	2760	940	2650	1050	4986	36	41
MCL-380WS-WF	3701~3800	1430	3200	130	270	1250	500	2000	2850	950	2740	1060	5056	36	41
MCL-390WS-WF	3801~3900	1530	3350	130	270	1250	500	2000	2930	970	2820	1080	5127	35	40
MCL-400WS-WF	3901~4000	1630	3500	130	270	1250	500	2000	3020	980	2910	1090	5196	35	40
MCL-410WS-WF	4001~4100	600	3100	230	370	1550	500	1500	3030	1070	2920	1180	5209	46	52
MCL-420WS-WF	4101~4200	700	3200	230	370	1550	500	1500	3120	1080	3000	1200	5262	46	52
MCL-430WS-WF	4201~4300	800	3300	230	370	1550	500	1500	3190	1110	3070	1230	5314	47	53
MCL-440WS-WF	4301~4400	900	3400	230	370	1550	500	1500	3270	1130	3150	1250	5367	47	54
MCL-450WS-WF	4401~4500	1000	3500	230	370	1550	500	1500	3340	1160	3230	1270	5419	48	54
MCL-460WS-WF	4501~4600	1100	3600	230	370	1550	500	1500	3420	1180	3300	1300	5471	49	55
MCL-470WS-WF	4601~4700	1200	3700	230	370	1550	500	1500	3490	1210	3380	1320	5524	50	55
MCL-480WS-WF	4701~4800	1300	3800	230	370	1550	500	1500	3570	1230	3450	1350	5577	50	56
MCL-490WS-WF	4801~4900	1400	3900	230	370	1550	500	1500	3640	1260	3530	1370	5629	51	57
MCL-500WS-WF	4901~5000	1500	4000	230	370	1550	500	1500	3720	1280	3610	1390	5682	52	57

※WSは、天端勾配製品。WFは、H寸法が10cmきざみの天端フラット製品です。
 ※短尺製品長・天端急勾配の製品は、調整製品となります。
 ※H1寸法は、WFでの寸法です。