



鉄筋コンクリート側溝用蓋 IS・IR（茨城県規格）

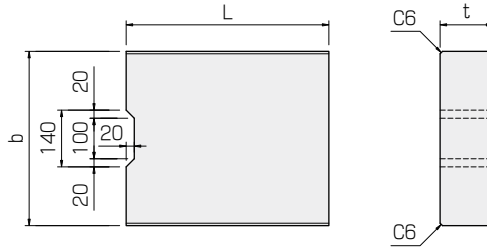

種類	呼び	寸法(mm)			参考重量(kg)
		b	L	t	
歩道用 IS	※250	370	500	100	43
	300	430	500	100	51
	350	480	500	100	57
	400	530	500	100	63
	450	580	500	120	83 S
	500	630	500	120	90 S
車道用 IR	※250	370	500	100	43
	300	430	500	130	67
	350	480	500	130	75
	400	530	500	130	83
	450	580	500	150	104 S
	500	630	500	150	113 S

※は特殊型

鉄筋コンクリート側溝用蓋 ISL・IRL（茨城県規格）

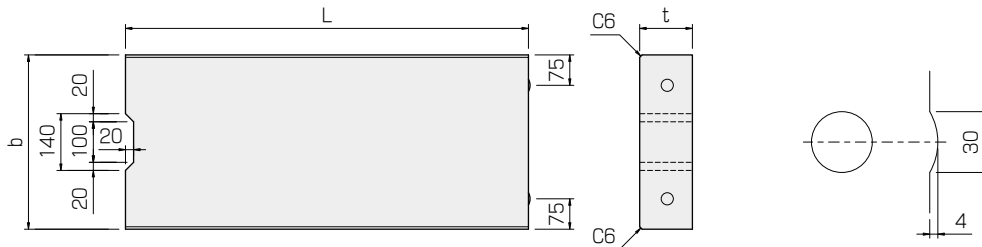

突起部詳細図

種類	呼び	寸法(mm)			参考重量(kg)
		b	L	t	
歩道用 ISL	※250	370	994	100	86
	300	430	994	100	101
	350	480	994	100	113
	400	530	994	100	125
	450	580	994	120	163 S
	500	630	994	120	177 S
車道用 IRL	※250	370	994	100	86
	300	430	994	130	132
	350	480	994	130	148
	400	530	994	130	163
	450	580	994	150	205 S
	500	630	994	150	222 S

※は特殊型