



片面歩車道境界ブロック（JIS A 5371）

片面歩車道境界ブロック




呼び		寸法(mm)					参考重量 (kg)
		a	b	h	r	L	
片面歩車道境界 ブロック	A	150	170	200	20	600	44
	B	180	205	250	30	600	66
	C	180	210	300	30	600	81
両面R	A	150	170	200	20	600	44
	B	180	205	250	30	600	66

両面R




B 片面→両面R

参考重量66kg

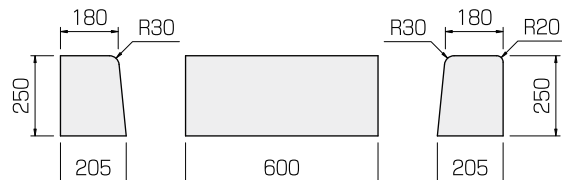


地先境界ブロック（JIS A 5371）


面なし



片面取り



両面取り




呼び		寸法(mm)					参考重量 (kg)
		a	b	h	r	L	
地先境界 ブロック	A	120	120	120	—	600	19
	B	150	150	120	—	600	24
	C	150	150	150	—	600	30

コンクリート境界ブロック（都市再生機構型）


歩車道境界ブロック E-10

参考重量23kg




地先境界ブロック CE-A

参考重量14kg




地先境界ブロック CE-AM

参考重量14kg




歩車道境界ブロック水抜き（茨城県規格）

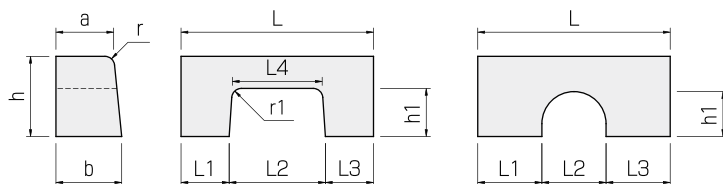


呼び		寸法(mm)												参考重量 (kg)
		a	b	h	r	L	L1	L2	L3	L4	h1	h2	r1	
歩車道境界 ブロック 水抜き	A	150	170	200	20	600	150	300	150	280	120	80	20	31
	B	180	205	250	30	600	150	300	150	280	150	100	30	46
	B(丸型)	180	205	250	30	600	200	200	200	—	140	110	—	55
	C	180	210	300	30	600	150	300	150	280	200	100	30	53

歩車道境界ブロックA 切下げ部

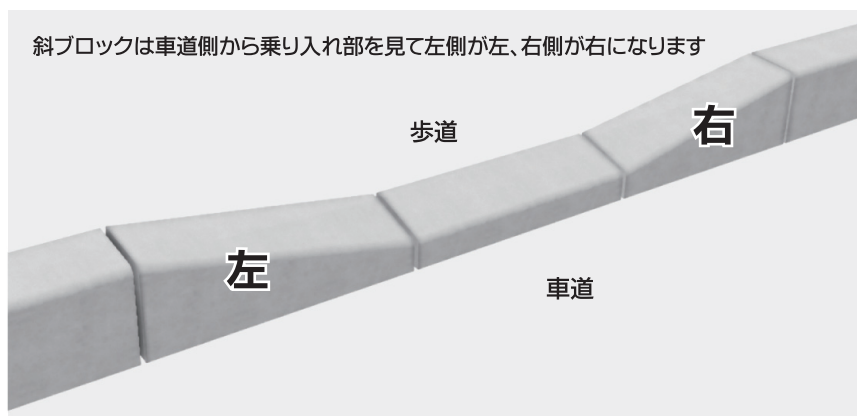


A 斜 H70 左(右)

参考重量30kg

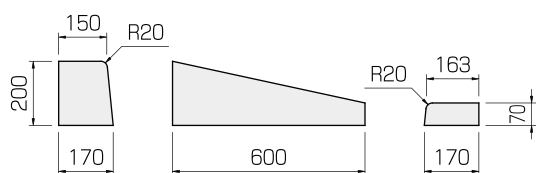


A 低 H70

参考重量16kg




A 斜 H100 左(右)

参考重量34kg

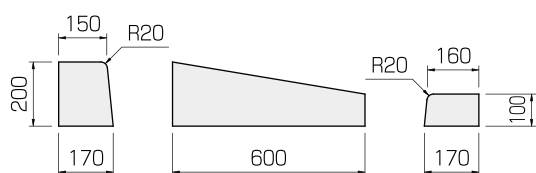

A 低 H100


参考重量23kg



歩車道境界ブロックA 切下げ部


両面R AD 斜 H70 左(右)

参考重量30kg

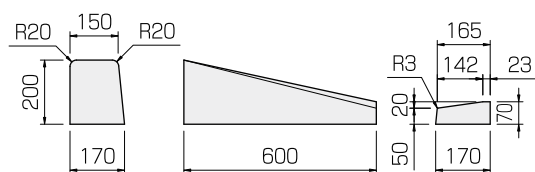


AD 低 H70

参考重量14kg




AD 斜 H100 左(右)

参考重量32kg

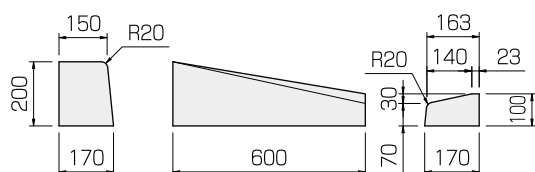


AD 低 H100

参考重量20kg




両面R AD 斜 H100 左(右)

参考重量32kg

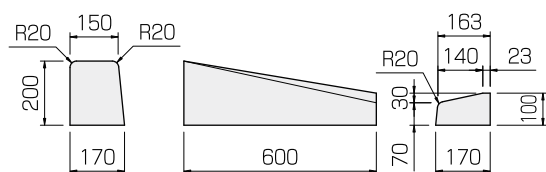


AD 2段斜上 左(右)

参考重量39kg

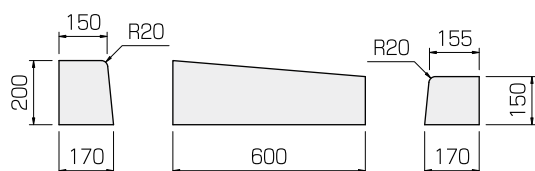

AD 2段斜下 左(右)


参考重量27kg

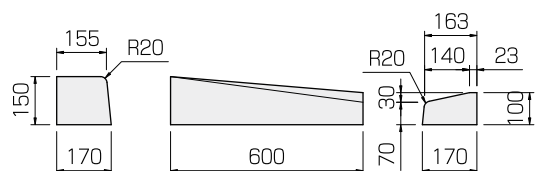

歩車道境界ブロックB 切下げ部


B 斜 H70 左(右)

参考重量43kg

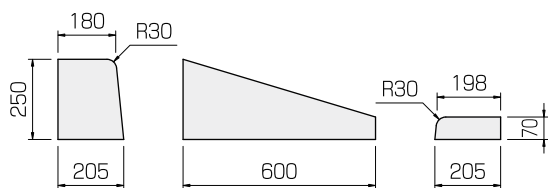


B 低 H70

参考重量20kg




両面R B 斜 H70左(右)

参考重量43kg

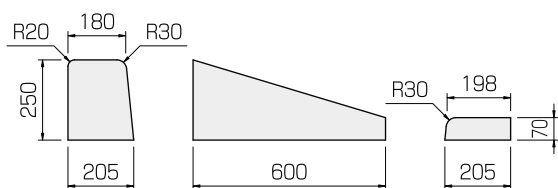


B 斜 H100 左(右)

参考重量48kg

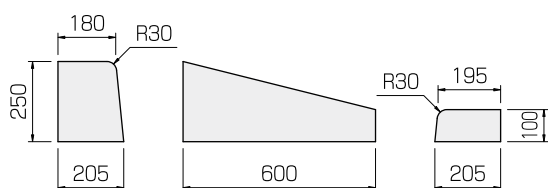

B 低 H100

参考重量28kg




B 2段斜上 左(右)

参考重量55kg




B 2段斜下 左(右)

参考重量32kg

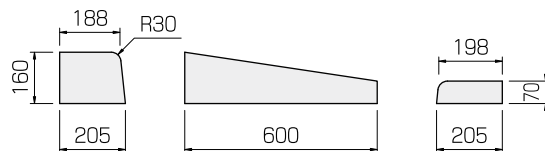


BD 斜 左

参考重量46kg

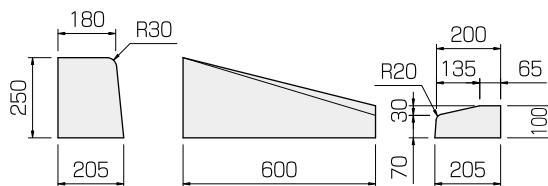

両面R BD 斜 左(右)


参考重量46kg

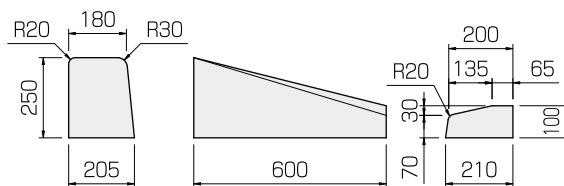

歩車道境界ブロックC 切下げ部


C 斜 H100 左(右)

参考重量56kg

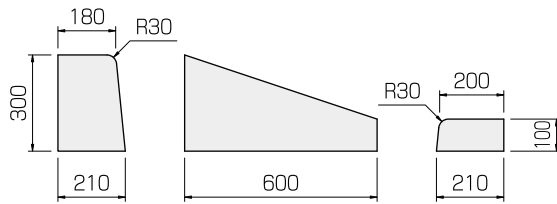


C 低 H100

参考重量29kg



CD 斜 左(右)


参考重量54kg

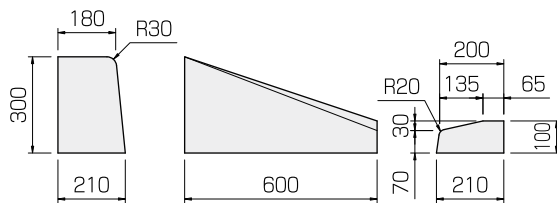

歩車道境界ブロック切下げ部（茨城県規格）


切下げブロック上 左(右)

参考重量75kg

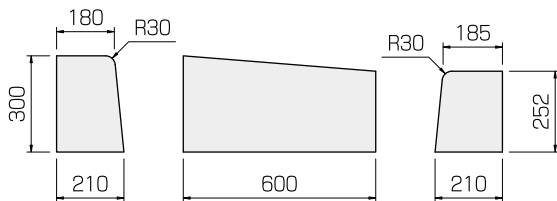


切下げブロック中 左(右)

参考重量88kg

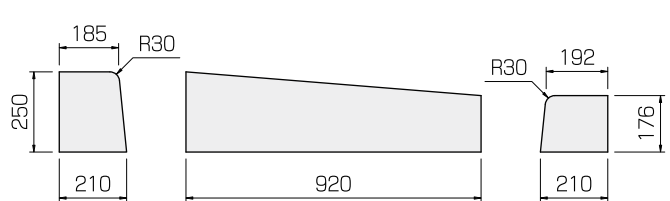



切下げブロック下 左(右)

参考重量56kg

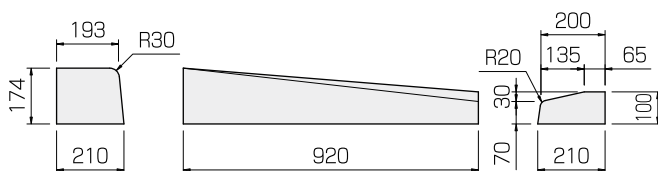

D型


参考重量25kg

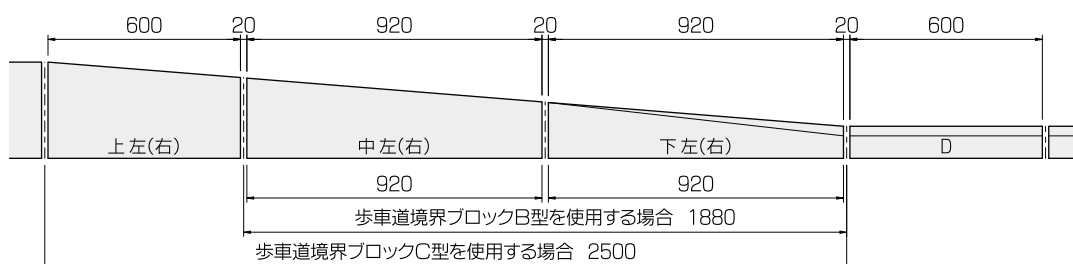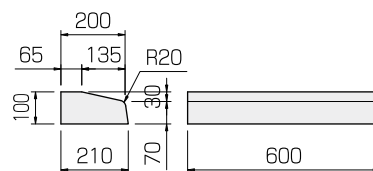

歩車道境界ブロックE（茨城県規格）


基本

参考重量80kg

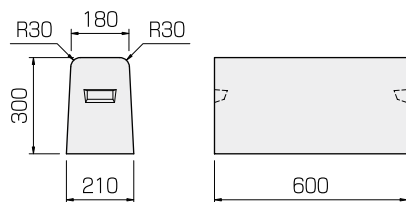


水抜

参考重量60kg

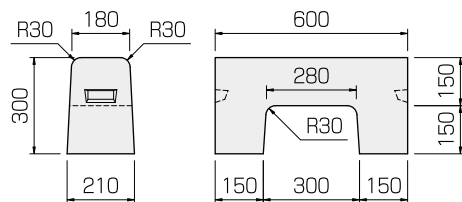


斜コーナー

参考重量56kg

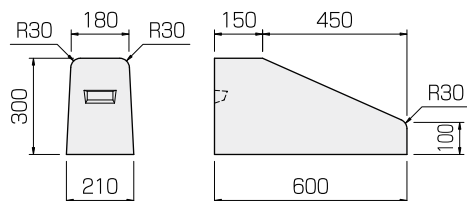


基礎ブロック

参考重量73kg・109kg

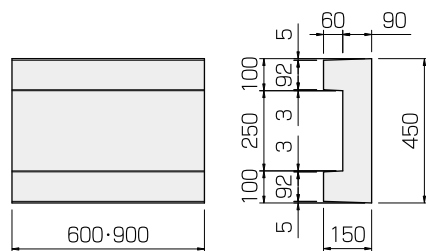


斜 H100

参考重量61kg

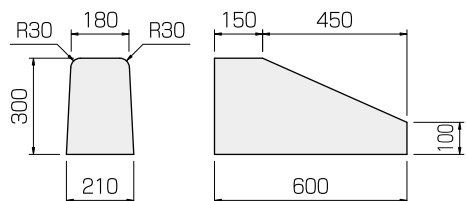

低 H100


参考重量28kg



歩車道境界ブロックF


基本

参考重量66kg

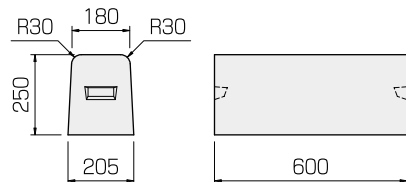


水抜

参考重量46kg

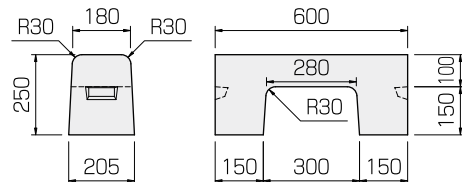


斜

参考重量44kg

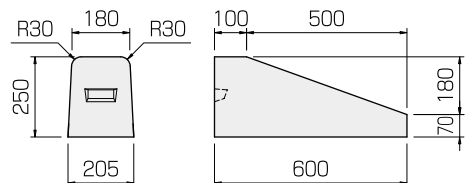


低

参考重量16kg




歩車道境界外Rブロック

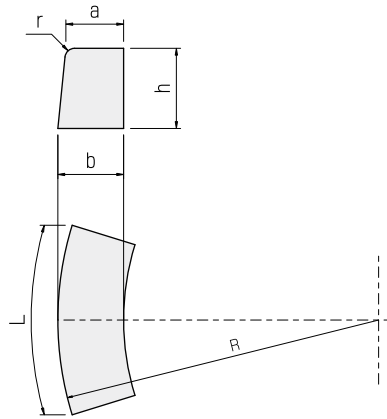


呼び		寸法(mm)						参考重量 (kg)	1/4用(90°)	
		a	b	h	r	半径R	L		曲線長さ(mm)	使用本数(本)
歩車道境界 外Rブロック	A	150	170	200	20	500	600	37	785	1.3
		150	170	200	20	1000	600	41	1570	2.6
		150	170	200	20	1500	600	42	2355	3.9
		150	170	200	20	2000	600	43	3140	5.2
		150	170	200	20	2500	600	43	3925	6.5
		150	170	200	20	3000	600	44	4710	7.9
	B	150	170	200	20	5000	600	44	7850	13.1
		180	205	250	30	500	600	53	785	1.3
		180	205	250	30	1500	600	63	2355	3.9
		180	205	250	30	2000	600	64	3140	5.2
		180	205	250	30	4000	600	66	6280	10.5
	C	180	210	300	30	1000	600	73	1570	2.6

歩車道境界ブロックコーナー

正コーナー

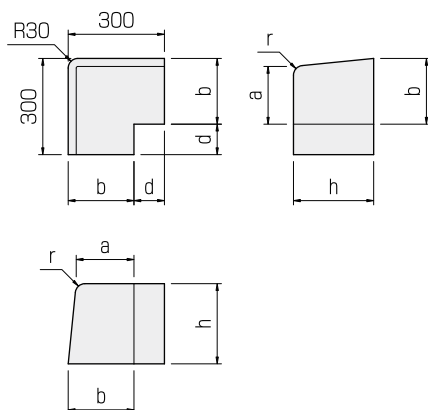

逆コーナー

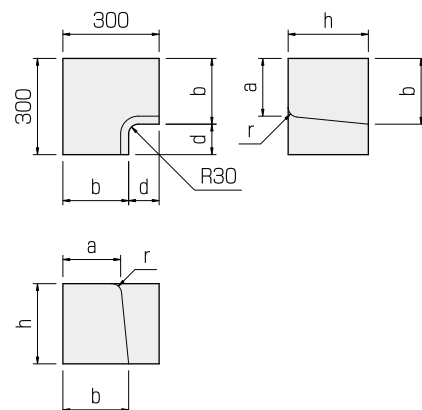

呼び	寸法(mm)					参考重量 (kg)
	a	b	h	d	r	
歩車道A・Aコーナー	150	170	200	130	20	31
歩車道B・Bコーナー	180	205	250	95	30	42
歩車道C・Cコーナー	180	210	300	90	30	50

呼び	寸法(mm)					参考重量 (kg)
	a	b	h	d	r	
歩車道逆A・Aコーナー	150	170	200	130	20	32
歩車道逆B・Bコーナー	180	205	250	95	30	45
歩車道逆C・Cコーナー	180	210	300	90	30	55